


Коммерческое предложение.






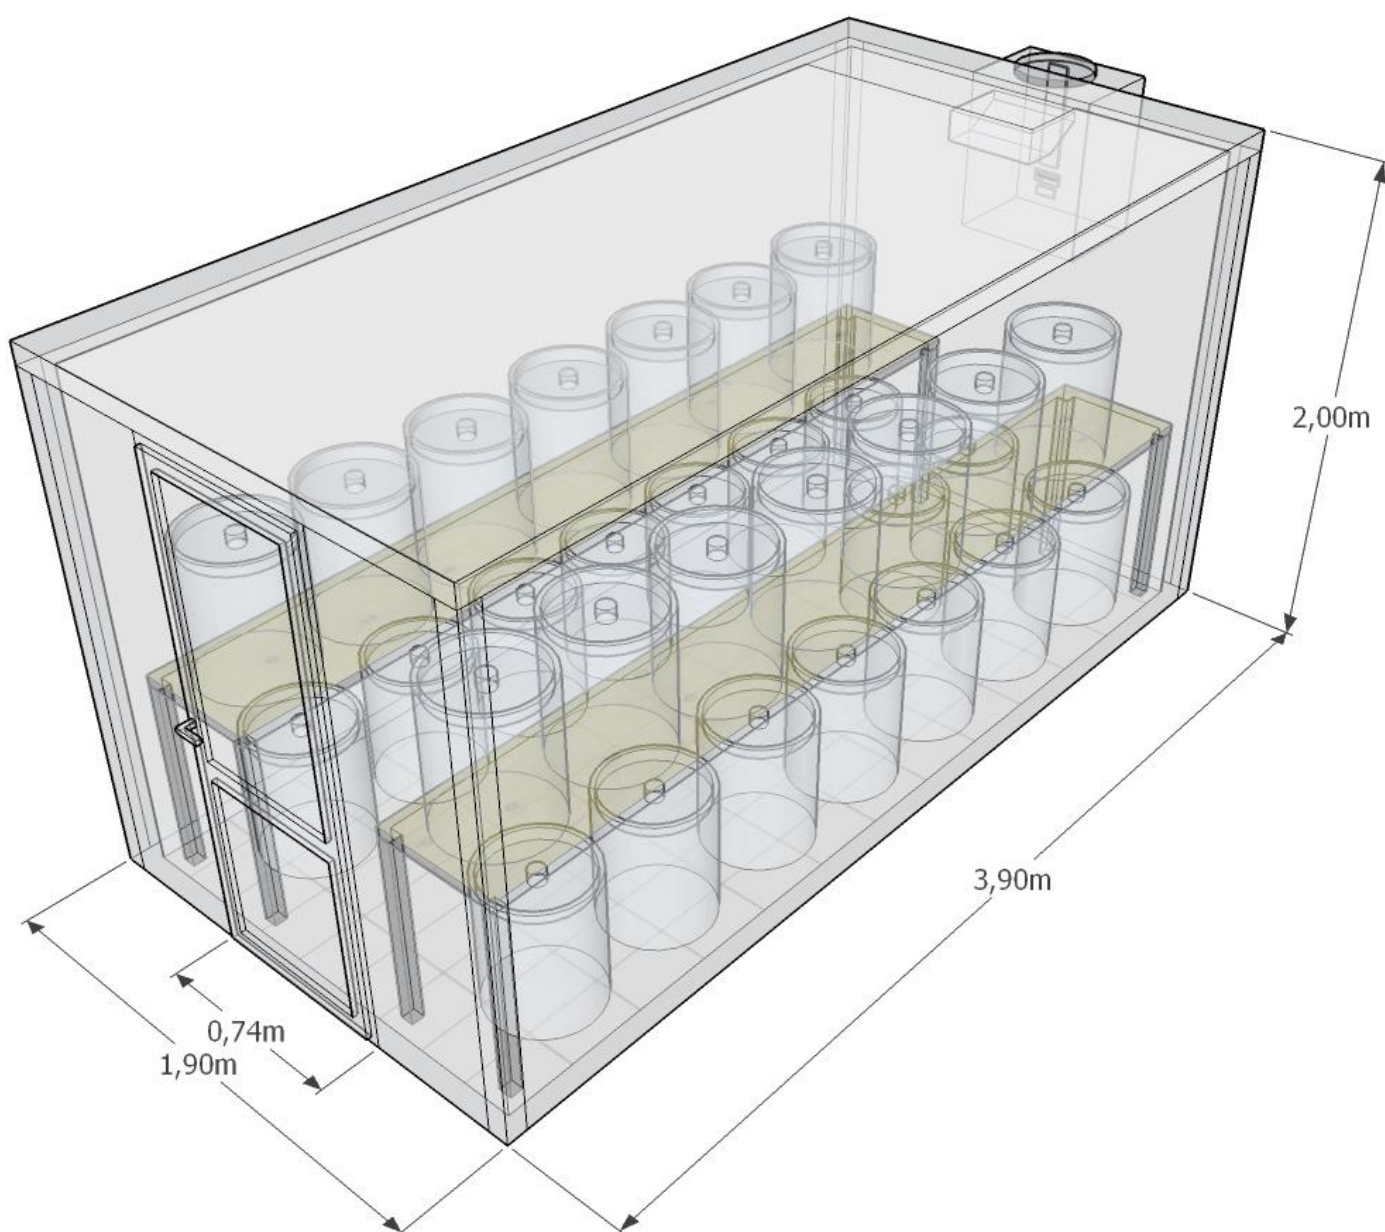

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры, предназначенной для хранения предварительного охлажденного пива в кегах, при температуре +4°C...+7°C.



ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru

Холодильная камера +4°C...+7°C / 12,5м³ (внутр.)

Оптимальный вариант

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
 <p>Сэндвич-панель пенополистирол (ППС)</p>	Стеновые 1190x1920мм	10 шт.	47600
	Потолочные 1190x1900мм	4 шт.	
	Толщина 80мм		
	Покрытие холоднокатаная оцинкованная сталь, окрашенная полиэфирной краской Ral 9003, толщиной 0,5-0,7мм		
 <p>Доборные элементы</p>	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x110мм, 30x82x30мм	50 пог.м.	7500
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
 <p>Расходные материалы</p>	Монтажная пена	3 шт.	4700
	Герметик силиконовый	5 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
 <p>Дверь распашная</p>	Использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	8900
	Толщина дверного полотна: 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры двери вместе с рамой 740x1920мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка замка		
 <p>Polair MM226RF</p>	Моноблок настенного типа	1 шт.	55500
	Предназначен для поддержания заданного температурного режима +4°C...+7°C		
	Максимальное энергопотребление 2,2кВт		
	Напряжение 380В		
	Габаритные размеры 840x738x600мм		
	Гарантия 12 месяцев		
 <p>Доставка</p>	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД)	1 усл.	4900
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
 <p>Монтаж «под ключ»</p>	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	13800
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ:		
	- сборка объема камеры – 1 усл. - установка дверного блока – 1 усл. - монтаж моноблока – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - настройка рабочих параметров - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
<ul style="list-style-type: none"> Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 5-7 рабочих дней 		Всего:	142900

