


## Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения пива в еврокегах, с рекомендованным температурным режимом  $+4^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ .



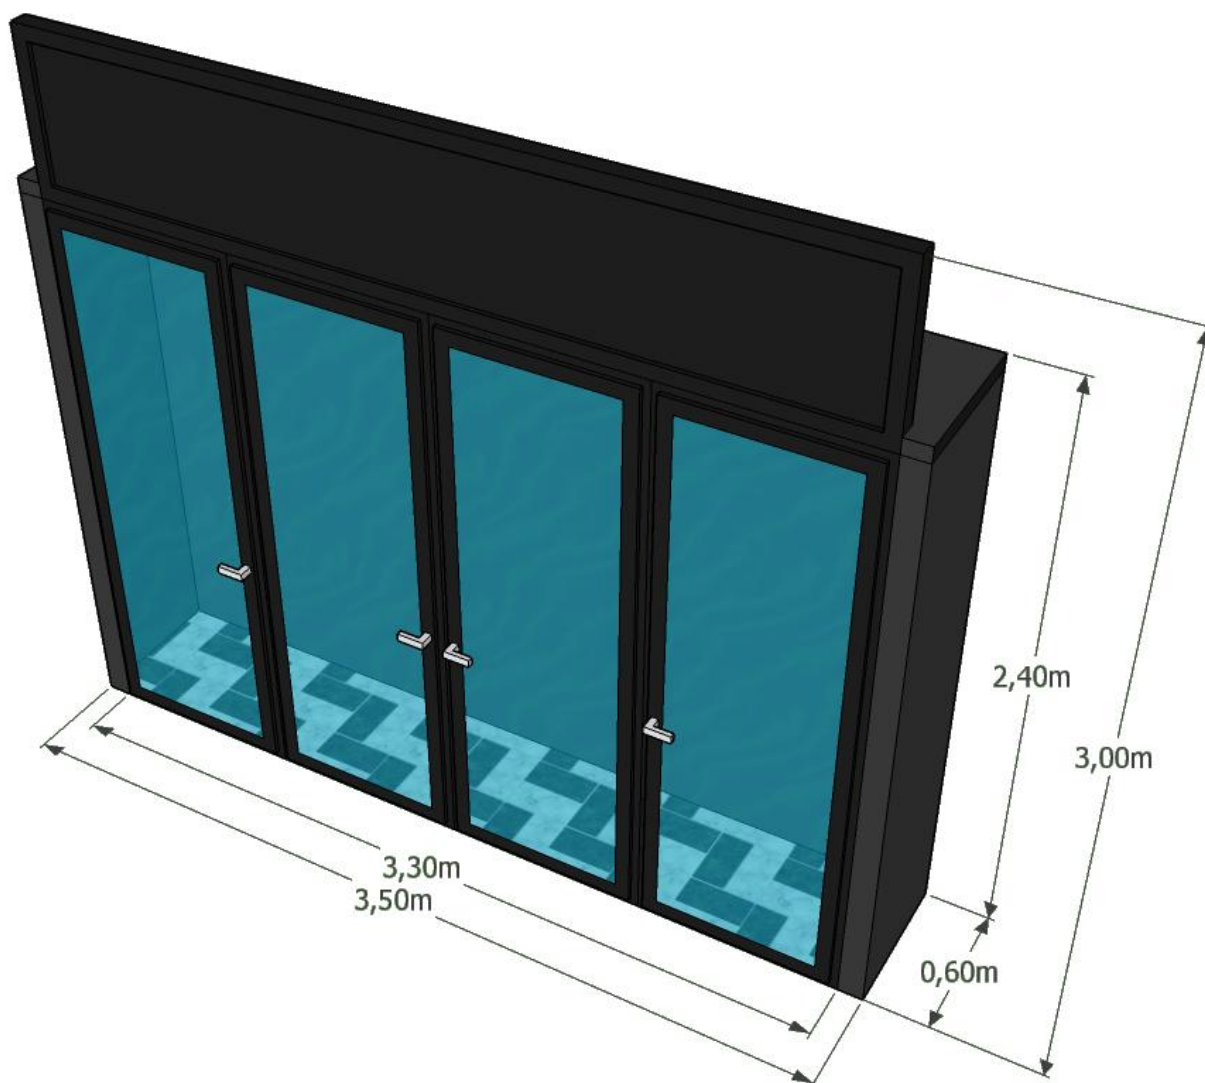



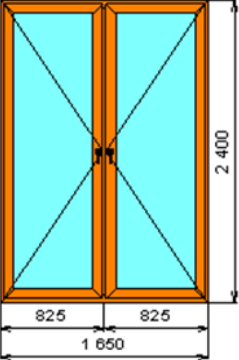
- Визуализация холодильной камеры




ООО "ПРОЕКТХОЛОД"  
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001  
Расчетный счет 40702810900000099347  
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555  
Телефон +7(499) 990-53-07 [zakaz@projectholod.ru](mailto:zakaz@projectholod.ru)

## Расчет стоимости холодильной камеры 3,7 м<sup>3</sup> (внутр): 3300х600х3000<sup>h</sup>

### Вариант №1: фасад из теплого алюминия:

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
<p>Сэндвич-панель из пенополиуретана (PUR)</p> 	Стеновые, (мм): <b>1185x2340</b>	<b>5 шт.</b>	<b>32000</b>
	Потолочные, (мм): <b>1185x3300</b>	<b>1 шт.</b>	
	Покрытие: <b>оцинкованная сталь 1,5мм</b>		
	Толщина: <b>60мм</b>		
	Производитель: <b>«ПрофХолод»</b>		
	Расцветка (согласно каталогу расцветок Ral): <b>7024</b>		
Дополнительные элементы: <b>фальш-панель 3300х600мм, с профилем 72мм из алюминия</b>			
<p>Фасонные элементы</p> 	Состав: <b>профиль 30x30, 30x90, 30x42x30, 30x62x30 с полимерным покрытием, нащельник 50мм</b>	<b>50 пог.м</b>	<b>7500</b>
	Цвет: <b>Ral 7024<sup>(внеш.)</sup>/Ral 7024<sup>(внутр.)</sup></b>		
<p>Расходные материалы</p> 	Монтажная пена	<b>4 шт.</b>	<b>6000</b>
	Герметик	<b>7 шт.</b>	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	<b>2 шт.</b>	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	<b>1 шт.</b>	
	Крепежные элементы	<b>1 компл.</b>	
	Сверла	<b>1 компл.</b>	
<p>Дверь из теплого алюминия</p> 	Назначение: <b>использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима</b>	<b>2 шт.</b>	<b>45000</b>
	Размеры (ширина/высота): <b>825x2400мм</b>		
	Производитель: <b>«Окна БаринOFF™»</b>		
	Профиль: <b>теплый алюминий</b>		
	Стеклопакет: <b>однокамерный</b>		
	Толщина, (мм): <b>72</b>		
	Внешняя ручка открытия: <b>«под серебро»</b>		
	Расцветка: <b>Ral 7016</b>		
	Фурнитура: <b>Giesse Alu</b>		
<p>Конструкция из теплого алюминия</p> 	Назначение: <b>использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима</b>	<b>1 шт.</b>	<b>50000</b>
	Размеры (ширина/высота): <b>1650x2400мм</b>		
	Производитель: <b>«Окна БаринOFF™»</b>		
	Профиль: <b>теплый алюминий</b>		
	Стеклопакет: <b>однокамерный</b>		
	Толщина, (мм): <b>72</b>		
	Внешняя ручка открытия: <b>«под серебро»</b>		
	Расцветка: <b>Ral 7016</b>		
	Фурнитура: <b>Giesse Alu</b>		





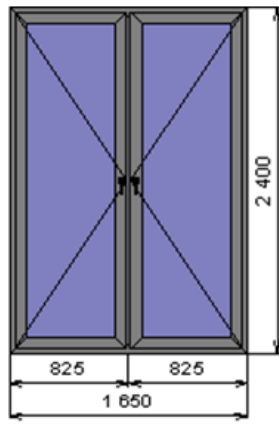


Соединители	Назначение: <b>совмещение стеклопакетов</b>	2 шт.	2500
	Описание: - прямой вертикальный 5мм (2360мм), окрашенный (темно-серый) - прямой горизонтальный 5мм (3300мм), окрашенный (темно-серый)		
Холодильная машина Polair™ SM109SF 	Тип агрегата: <b>сплит-система</b>	1 шт.	43900
	Назначение: создание и поддержание заданного температурного режима ( <b>+4°C...+8°C</b> )		
	Объем холодильной камеры, (м³): <b>7,3 (+5°C) / 8,9 (10°C)</b>		
	Напряжение, (В): <b>220</b>		
	Максимальное энергопотребление, (кВт): <b>0,6</b>		
	Габаритные размеры внутр. блока, (мм): <b>481x280x618</b>		
	Габаритные размеры внеш. блока, (мм): <b>690x315x704</b>		
	Гарантия: <b>12 месяцев</b>		
Доставка 	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования, двери, стеклопакета ( <b>в пределах МКАД</b> )	1 усл.	4500
	Разгрузка: <b>включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем</b>		
Монтаж и ввод в эксплуатацию 	Кол-во специалистов: <b>2</b>	1 усл.	27800
	Сроки: <b>1-2 дня</b>		
	Фронт работ: - разгрузка материалов и оборудования – 1 усл. - сборка холодильной камеры-витрины – 1 усл. - монтаж и регулировка дверных блоков – 2 усл. - монтаж и пуско-наладка холодильного агрегата – 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл. - сборка стеллажей		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Срок ввода камеры в эксплуатацию 10-14 рабочих дней</li> </ul>		<b>Стоимость:</b>	<b>219200</b>






**Расчет стоимости холодильной камеры 3,7 м<sup>3</sup> (внутр): 3300х600х3000<sup>h</sup>**


**Вариант №2: фасад из ламинированного профиля**

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
<p>Сэндвич-панель из пенополиуретана (PUR)</p> 	Стеновые, (мм): <b>1185х2340</b>	<b>5 шт.</b>	<b>32000</b>
	Потолочные, (мм): <b>1185х3300</b>	<b>1 шт.</b>	
	Покрытие: <b>оцинкованная сталь 1,5мм</b>		
	Толщина: <b>60мм</b>		
	Производитель: <b>«ПрофХолод»</b>		
	Расцветка (согласно каталогу расцветок Ral): <b>7024</b>		
Дополнительные элементы: <b>фальш-панель 3300х600мм, с ламинированным профилем Novotex Techno</b>			
<p>Фасонные элементы</p> 	Состав: <b>профиль 30х30, 30х90, 30х42х30, 30х62х30 с полимерным покрытием, нащельник 50мм</b>	<b>50 пог.м</b>	<b>7500</b>
	Цвет: <b>Ral 7024<sup>(внеш.)</sup>/Ral 7024<sup>(внутр.)</sup></b>		
<p>Расходные материалы</p> 	Монтажная пена	<b>4 шт.</b>	<b>6000</b>
	Герметик	<b>7 шт.</b>	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	<b>2 шт.</b>	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	<b>1 шт.</b>	
	Крепежные элементы	<b>1 компл.</b>	
	Сверла	<b>1 компл.</b>	
<p>Двери из профиля Novotex Techno 58</p> 	Назначение: <b>использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима</b>	<b>2 шт.</b>	<b>35000</b>
	Размеры (ширина/высота): <b>825х2400мм</b>		
	Производитель: <b>«Окна БаринOFF™»</b>		
	Профиль: <b>Novotex Techno 58</b>		
	Стеклопакет: <b>однокамерный</b>		
	Толщина, (мм): <b>60</b>		
	Внешняя ручка открытия: <b>«под серебро»</b>		
	Расцветка: <b>двусторонняя ламинация тёмно-серый Renolit №701605</b>		
	Фурнитура: <b>Roto NT</b>		
<p>Конструкция из профиля Novotex Techno 58</p> 	Назначение: <b>использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима</b>	<b>1 шт.</b>	<b>40000</b>
	Размеры (ширина/высота): <b>825х2400мм</b>		
	Производитель: <b>«Окна БаринOFF™»</b>		
	Профиль: <b>Novotex Techno 58</b>		
	Стеклопакет: <b>однокамерный</b>		
	Толщина, (мм): <b>60</b>		
	Внешняя ручка открытия: <b>«под серебро»</b>		
	Расцветка: <b>двусторонняя ламинация тёмно-серый Renolit №701605</b>		
	Фурнитура: <b>Roto NT</b>		



Соединители	Назначение: <b>совмещение стеклопакетов</b>	2 шт.	2500
	Описание: - прямой вертикальный 5мм (2360мм), окрашенный (темно-серый) - прямой горизонтальный 5мм (3300мм), окрашенный (темно-серый)		
Холодильная машина Polair™ SM109SF 	Тип агрегата: <b>сплит-система</b>	1 шт.	43900
	Назначение: создание и поддержание заданного температурного режима (+4°C...+8°C)		
	Объем холодильной камеры, (м³): <b>7,3 (+5°C) / 8,9 (10°C)</b>		
	Напряжение, (В): <b>220</b>		
	Максимальное энергопотребление, (кВт): <b>0,6</b>		
	Габаритные размеры внутр. блока, (мм): <b>481x280x618</b>		
	Габаритные размеры внеш. блока, (мм): <b>690x315x704</b>		
Гарантия: <b>12 месяцев</b>			
Доставка 	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования, двери, стеклопакета ( <b>в пределах МКАД</b> )	1 усл.	4500
	Разгрузка: <b>включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем</b>		
Монтаж и ввод в эксплуатацию 	Кол-во специалистов: <b>2</b>	1 усл.	27800
	Сроки: <b>1-2 дня</b>		
	Фронт работ: - разгрузка материалов и оборудования – 1 усл. - сборка холодильной камеры-витрины – 1 усл. - монтаж и регулировка дверных блоков – 2 усл. - монтаж и пуско-наладка холодильного агрегата – 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл. - сборка стеллажей		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Срок ввода камеры в эксплуатацию 10-14 рабочих дней</li> </ul>		<b>Стоимость:</b>	<b>199200</b>

#### Дополнительное оборудование (поставляется опционально):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
Стеллаж ттм стн-150/5пп 	Материал: <b>сталь AISI 430</b>	2 шт.	32200
	Вид полок: <b>перфорированные</b>		
	Высота крепления: <b>регулируемая</b>		
	Кол-во полок: <b>4</b>		
	Размеры: <b>1500x500x1900</b>		

