


Камера для хранения от 7 до 13 еврокег с пивом, объемом до 50л, с настраиваемым рабочим температурным режимом +4°C...+8°C.

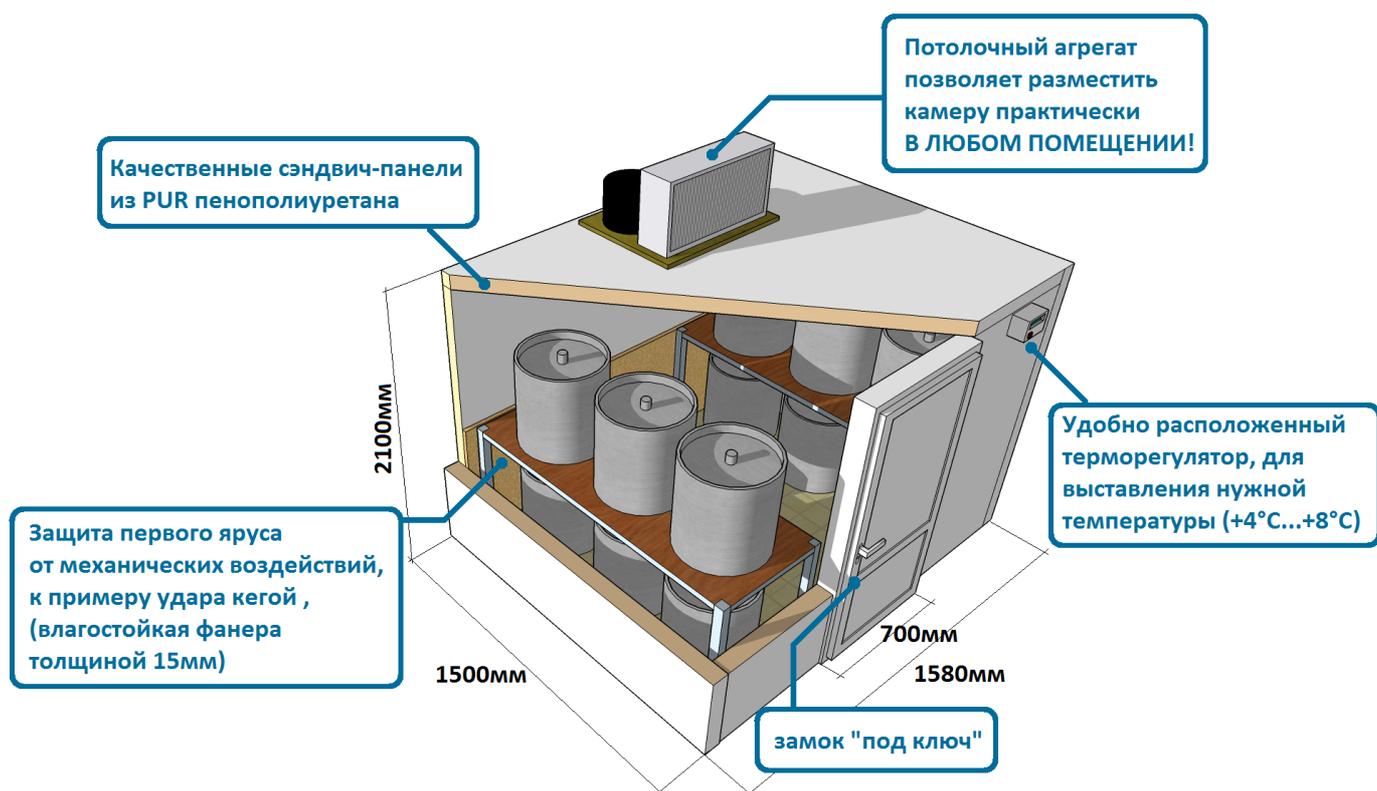

- Визуализация холодильной камеры

Основные характеристики холодильной камеры

Вместительность	Без стеллажей до 7 кег
	Со стеллажами до 13 кег
Быстрые сроки	1 день (при наличии материалов на складе)
	5 дней (при отсутствии материалов на складе)
Экономичность	Выгодное решение для старта вашего бизнеса
Продуманная конструкция	Для придания дополнительной жесткости основание камеры крепится к полу помещения. Защита нижнего яруса (50см)
Гарантия	12 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание



ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
 ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
 Расчетный счет 40702810900000099347
 БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
 Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru

Расчет стоимости камеры 1580x1500x2100мм:

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
	Стеновые, (мм): 1500x2060	3 шт.	8900
	Стеновые, (мм): 400x2060	2 шт.	
	Потолочные, (мм): 1500x1580	1 шт.	
	Толщина, (мм): 40		
	Поверхность: гладкая		
	Цвет: белый		
	Назначение: защита от внешних механических воздействий первого яруса холодильной камеры	2,5 м²	3500
	Высота, (мм): 500		
	Состав: профиль с полимерным покрытием 30x30, 30x90, 30x42x30.	45 пог.м.	4800
	Цвет: белый		
	Монтажная пена	2 шт.	1500
	Герметик	2 шт.	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	1 шт.	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
	Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания среднетемпературного режима	1 шт.	7900
	Толщина дверного полотна: 40 мм		
	Материал: пенополиуретан (PUR)		
	Световой проем (ширина/высота): 800x2060мм		
	Комплект поставки: ручка открытия (наружная), замок (под ключ)		
	Тип агрегата: сборная холодильная машина	1 шт.	32900
	Назначение: создание и поддержание заданного температурного режима +4°C...+8°C		
	Объем холодильной камеры, (м ³): до 10		
	Напряжение, (В): 220		
	Гарантия: 12 месяцев		
	Описание: эквивалент сплит-системы Polair™. Компрессор Danfoss, конденсатор CA9465Z, охладитель, контроллер). Максимальное энергопотребление 1кВт.		
	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования (до 5 км от МКАД)	1 усл.	2600
	Разгрузка доставленных материалов: включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем.		
	Кол-во специалистов: 2	1 усл.	7800
	Сроки: 1 день		
	Фронт работ:		
	- сборка камеры - подключение к сети питания 220В (включая кабель до 3м) - монтаж и ввод в эксплуатацию холодильного агрегата - контрольное тестирование всех компонентов системы		
Стоимость «под ключ»:			69900!!!



Дополнительное оборудование (приобретается опционально):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
<p>Стеллаж</p> 	Назначение: увеличение кол-ва еврокег на хранении	1 шт.	8000
	Основание: металлоконструкция из стали		
	Полки: фанера 2см		
	Кол-во ярусов: 1		
	Высота яруса, (мм): 800		
Описание: надежная сварная конструкция			
<p>Освещение</p> 	Описание: лампа светодиодная	1 шт.	1200
	Мощность, (Вт): 7		
	Свет: белый 4000к		
	Длина светильника, (мм): 600		
	Световой поток, (лм): 600		
	Срок службы, (ч.): 30000 (при работе 8 часов в день)		
	Диапазон рекомендованным рабочих температур: 0°С...+45°С		

