


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки морозильной камеры для хранения мороженого, при температуре -18°C .



- Визуализация морозильной камеры

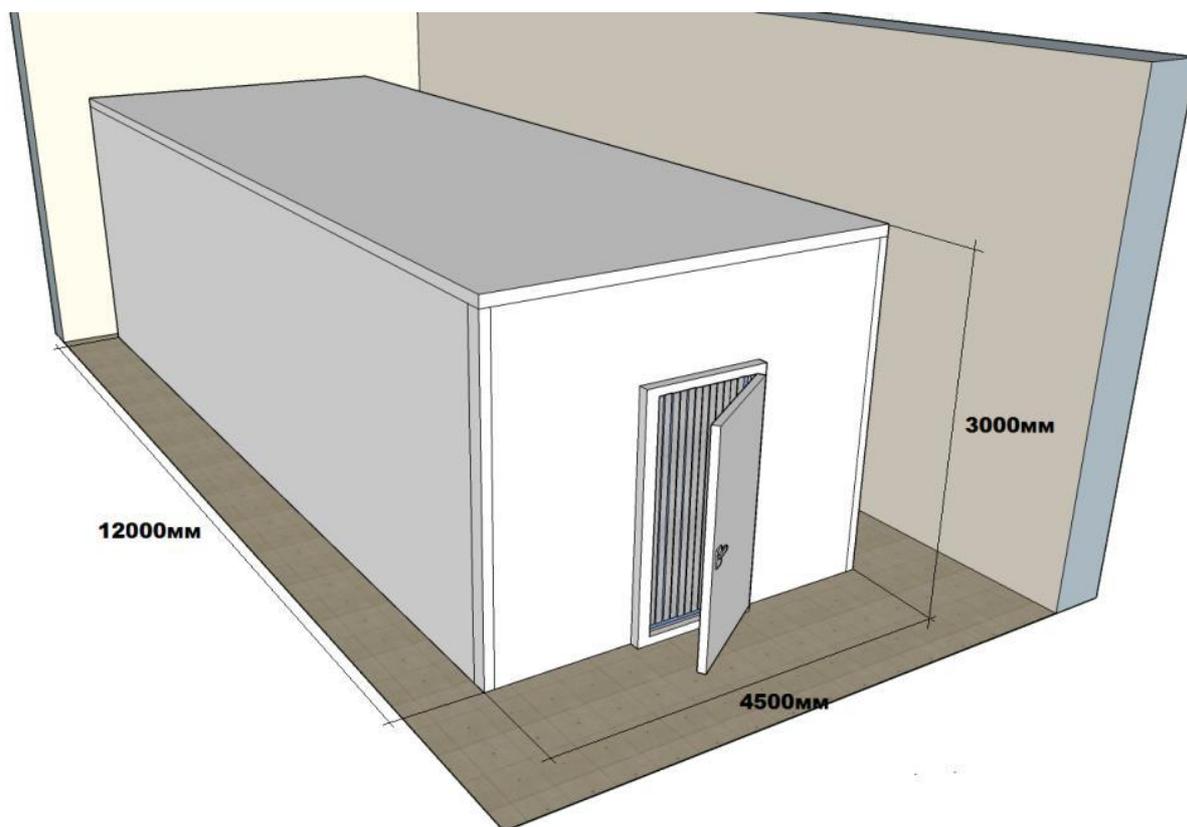

Расчет стоимости морозильной камеры 142м³ (внутр.) (12000x4500x3000мм):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
 <p>Сэндвич-панели из пенополиуретана (PUR)</p>	Стеновые, (мм): 1185x2900	28 шт.	373300
	Потолочные, (мм): 1185x4500	11 шт.	
	Напольные, (мм): 1185x4300	11 шт.	
	Покрытие: оцинкованная сталь		
	Толщина: 100мм		
 <p>Фасонные элементы</p>	Состав: профиль с полимерным покрытием 30x30, 30x130, 30x102x30.	160 пог.м.	17600
	Расцветка (согласно каталогу расцветок Ral): 1014, 1015, 1018, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005,5021, 6002, 6005, 6024, 6026, 6029, 7004, 7047, 8017, 9002, 9003, 9006		
 <p>Расходные материалы</p>	Монтажная пена	7 шт.	8500
	Герметик	7 шт.	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	5 шт.	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	2 шт.	
	Выключатель (замыкание/размыкание)	1 шт.	
	Сверла (набор)	2 шт.	
 <p>Дверь распашная одностворчатая для морозильной камеры</p>	Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания низкотемпературного режима	1 шт.	19800
	Толщина дверного полотна, (мм): 100		
	Материал: пенополиуретан (PUR)		
	Световой проем, (мм): 900x1800		
	Производитель: «ПрофХолод»		
	ПЭН: в комплекте		
	Комплект поставки включает: комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом, петли, замок, внешнюю и внутреннюю ручку замка		
 <p>Полосовой завес</p>	Назначение: предотвращение потерь накопленного холода при открывании двери	1 шт.	8500
	Габаритные размеры, (мм): 900x1800		
	Производитель: «ПрофХолод»		
	Материал: ПВХ		
 <p>Клапан выравнивания давления</p>	Назначение: предотвращение образования конденсата внутри камеры	4 шт.	2000
 <p>Логистика</p>	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, двери, (до 100 км от МКАД)	1 усл.	16000
	Транспортное средство: грузовик, с прицепом не менее 10м, с возможностью боковой загрузки		
	Разгрузка доставленных материалов: включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем.		



<p>Сплит-система Multicold™ CL60</p> 	<p>Назначение: формирование и поддержание заданного температурного режима (-18°C) в камере до 150м³</p>		
	<p>Компрессор: Copeland™ ZB38</p>		
	<p>Опции: РД, В, М, МН, К - реле высокого и низкого давления (РД) - запорные вентили на всасывающей и жидкостной линии (В) - манометры высокого и низкого давления (М) - монитор напряжения (МН) - зимний комплект, в составе: теплоизоляция внешнего блока и картера компрессора, дополнительный тэн подогрева (К)</p>		
	<p>Вид сплит системы: низкотемпературная (-20°...-15°C)</p>		
	<p>Мощность при температуре -20°C в камере, (кВт): 5,8</p>		
	<p>Внешний блок, состав: - герметичный компрессор, заправленный маслом - тэн подогрева - теплоизолированная линия всасывания с фильтром-осушителем - жидкостная линия с фильтром-осушителем - ресивер хладагента с запорным вентилем - конденсаторный блок с осевым вентилятором - пульт управления с силовой частью, два датчика</p>		
	<p>Внутренний блок, состав: - кубический воздухоохладитель с тэном оттайки.</p>		
	<p>Гарантия: 12 месяцев</p>	1 шт.	298000
<p>Монтаж и ввод в эксплуатацию</p> 	<p>Кол-во специалистов: 4</p>		
	<p>Сроки: 2-3 дня</p>		
	<p>Фронт работ: - сборка морозильной камеры по индивидуальному проекту - монтаж (включая укладку трассы до 5м), и пуско-наладка морозильного агрегата - контрольное тестирование всех компонентов системы</p>		
		1 усл.	46000
<p>• <i>Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 15-18 рабочих дней</i></p>		Всего:	789700

