


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки камеры для хранения замороженной мясной продукции, с рабочим температурным режимом $-15^{\circ}\text{C} \dots -30^{\circ}\text{C}$



- Визуализация морозильной камеры

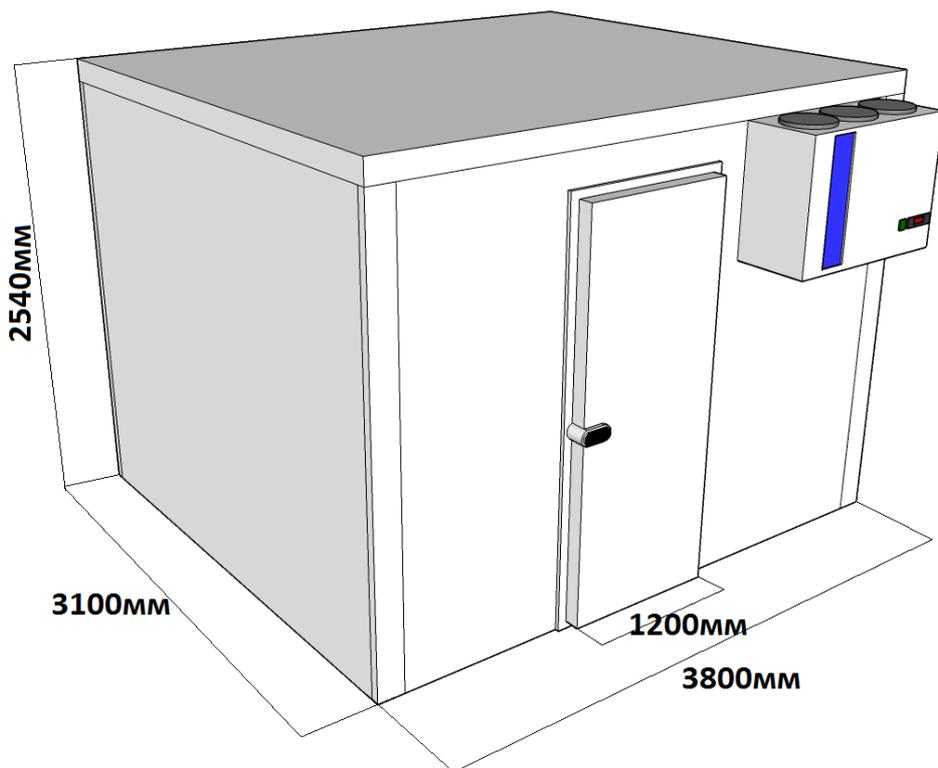


Расчет стоимости морозильной камеры 23,4 м³ (внутр.) (3800x3100x2540мм):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
 <p>Сэндвич-панели из пенополиуретана (PUR)</p>	Стеновые, (мм): 1185x2420	12 шт.	135300
	Потолочные, (мм): 1185x3100	4 шт.	
	Напольные, (мм): 1185x2860	4 шт.	
	Покрытие: оцинкованная сталь		
	Толщина: 120мм		
 <p>Фасонные элементы</p>	Состав: профиль с полимерным покрытием 40x40, 40x150, 40x102x40	60 пог.м.	16100
	Расцветка (согласно каталогу расцветок Ral): 1014, 1015, 1018, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005,5021, 6002, 6005, 6024, 6026, 6029, 7004, 7047, 8017, 9002, 9003, 9006		
 <p>Расходные материалы</p>	Монтажная пена	4 шт.	8000
	Герметик	10 шт.	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	3 шт.	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
 <p>Специализированная дверь распашная одностворчатая</p>	Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания низкотемпературного режима (до -30°C)	1 шт.	25900
	Производитель: «ПроФХолод»		
	Толщина дверного полотна: 100 мм		
	Система исключения примерзания (ПЭН): да		
	Материал: пенополиуретан (PUR)		
	Световой проем (ширина/высота): 1200x1900мм		
	Порог, (мм): 80		
Комплект поставки: крепления рамки к сэндвич панели с проёмом, петли, замок, внешняя и внутренняя ручка замка			
 <p>Клапан выравнивания давления</p>	Назначение: предотвращение образования конденсата внутри камеры	1 шт.	900
 <p>Доставка</p>	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования (в пределах МКАД)	1 усл.	8000
	Разгрузка доставленных материалов: включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем.		
 <p>Монтаж и ввод в эксплуатацию</p>	Кол-во специалистов: 2	1 усл.	15000
	Сроки: 1 день		
	Фронт работ: - сборка морозильной камеры по индивидуальному проекту (15000руб.)		
<ul style="list-style-type: none"> Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 10-12 рабочих дней 		Всего:	209200
<ul style="list-style-type: none"> С учётом СКИДКИ ПОСТОЯННОГО ЗАКАЗЧИКА (5%) 		Всего:	198740



Дополнительное оборудование (поставляется опционально):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
	Назначение: хранение упакованной мясной продукции Основание: сварная металлоконструкция из стали Полки: влагостойкая фанера 2см Кол-во ярусов: 2-4 Высота яруса, (мм): 460 Габариты (д/ш/в): 3560x600x1800^h	1 шт.	13000-15000
	Назначение: дополнительное освещение в камере Описание: лампа светодиодная Диапазон рабочих температур: -30°C...+50°C Мощность, (Вт): 7 Свет: белый 4000к Длина светильника, (мм): 600 Световой поток, (лм): 600 Срок службы, (ч.): 30000 (при работе 8 часов в день)	1 шт.	1200

