








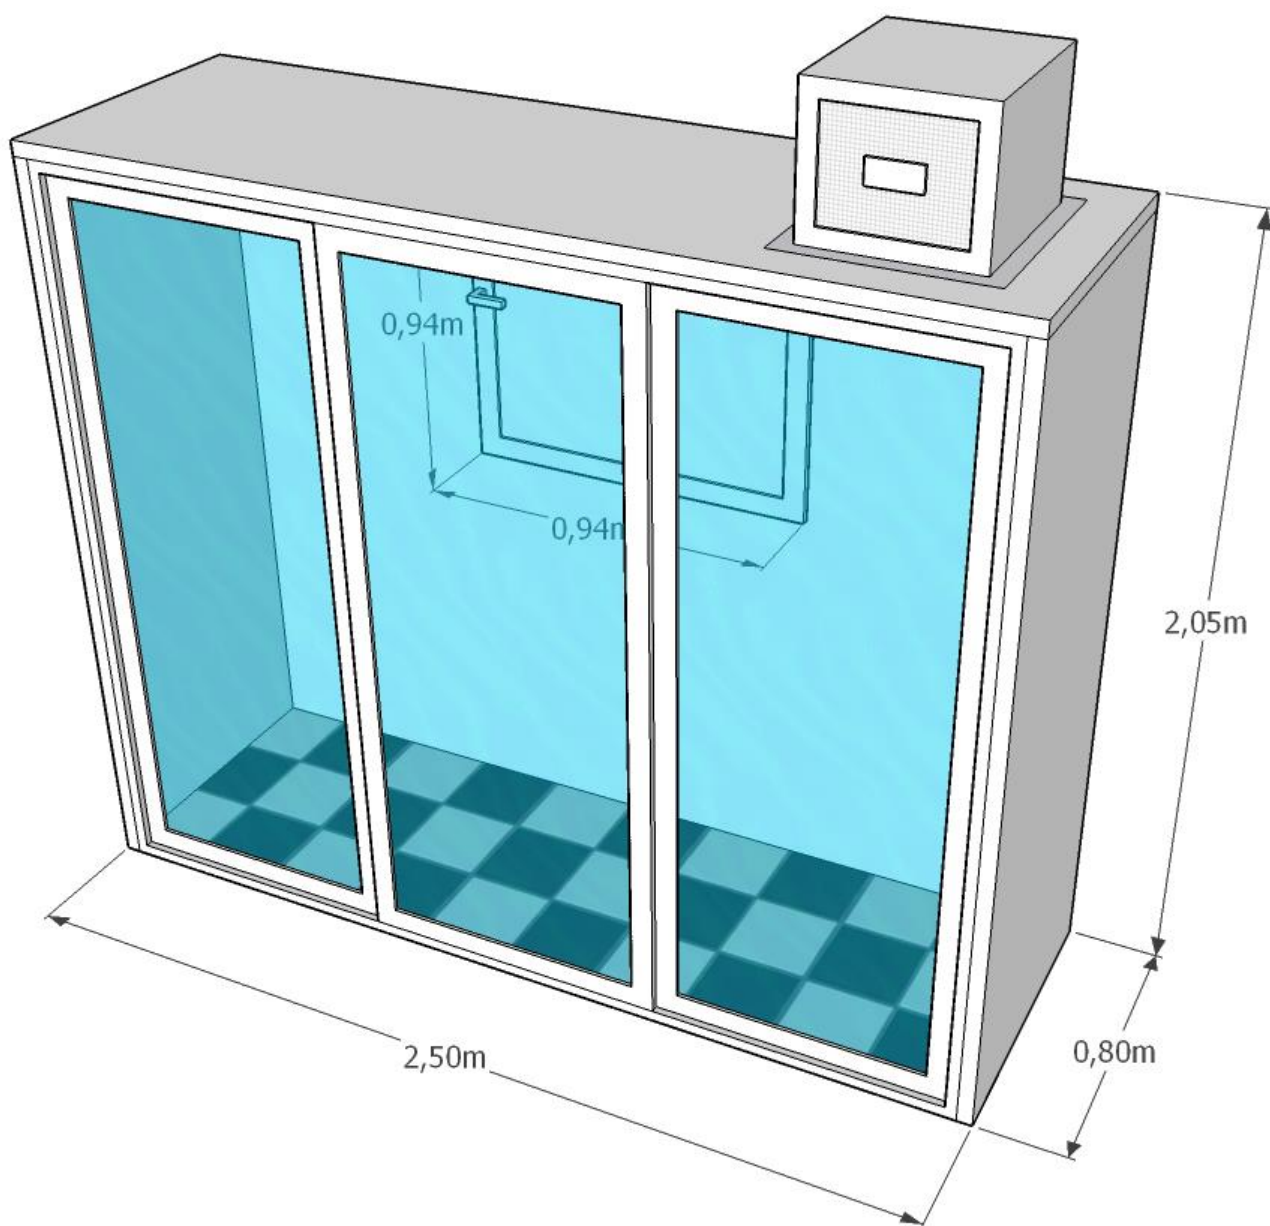

Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.





ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru

Холодильная камера 2500x800x2200 +4°C...+7°C / 3,6 м³ (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<p>Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR)</p> 	Стеновые 800x2160мм	2 шт.	9500
	Стеновые 740x2160мм	2 шт.	
	Стеновые 940x1070мм	1 шт.	
	Потолочные 2500x800мм	1 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
<p>Доборные элементы</p> 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм, нащельник 50мм	60 пог.м.	9000
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
<p>Расходные материалы</p> 	Специализированная монтажная пена	2 шт.	3500
	Герметик силиконовый	3 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
<p>Slidors</p> 	Распашная система для эксплуатации в условиях ограниченного пространства	1 шт.	22500
	Размер (вместе с рамой) 2420x2160		
	3 створки		
	Ширина створки ~700мм		
	Толщина рамы 60		
	Цвет белый		
<p>Дверь распашная</p> 	Использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	2900
	Толщина дверного полотна: 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры двери вместе с рамой 940x940мм		
	В комплект поставки входит внешняя ручка запирающая		
<p>Polair MM109ST</p> 	Моноблок потолочного типа	1 шт.	34900
	Поддержание заданного температурного режима (+4°C...+7°C)		
	Напряжение, (В): 220		
	Максимальное энергопотребление в сутки, (кВт): 12		
	Габаритные размеры, (мм): 490x490x665		
	Гарантия: 12 месяцев		
<p>Доставка</p> 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (до 100 км от МКАД)	1 усл.	8000
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
<p>Монтаж «под ключ»</p> 	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	15500
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ:		
	- выезд до 100 км от МКАД		
	- сборка объема камеры – 1 усл.		
	- установка и регулировка slidors – 1 усл.		
	- монтаж моноблока – 1 усл.		
- подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл.			
- настройка рабочих параметров - 1 усл.			
- контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.			
<p>• Срок реализации проекта 10-12 рабочих дней</p>		Итого «под ключ»:	105800

Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Стеллаж 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	1 шт.	8000
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 250мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
Освещение 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	4 шт.	2800
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

