






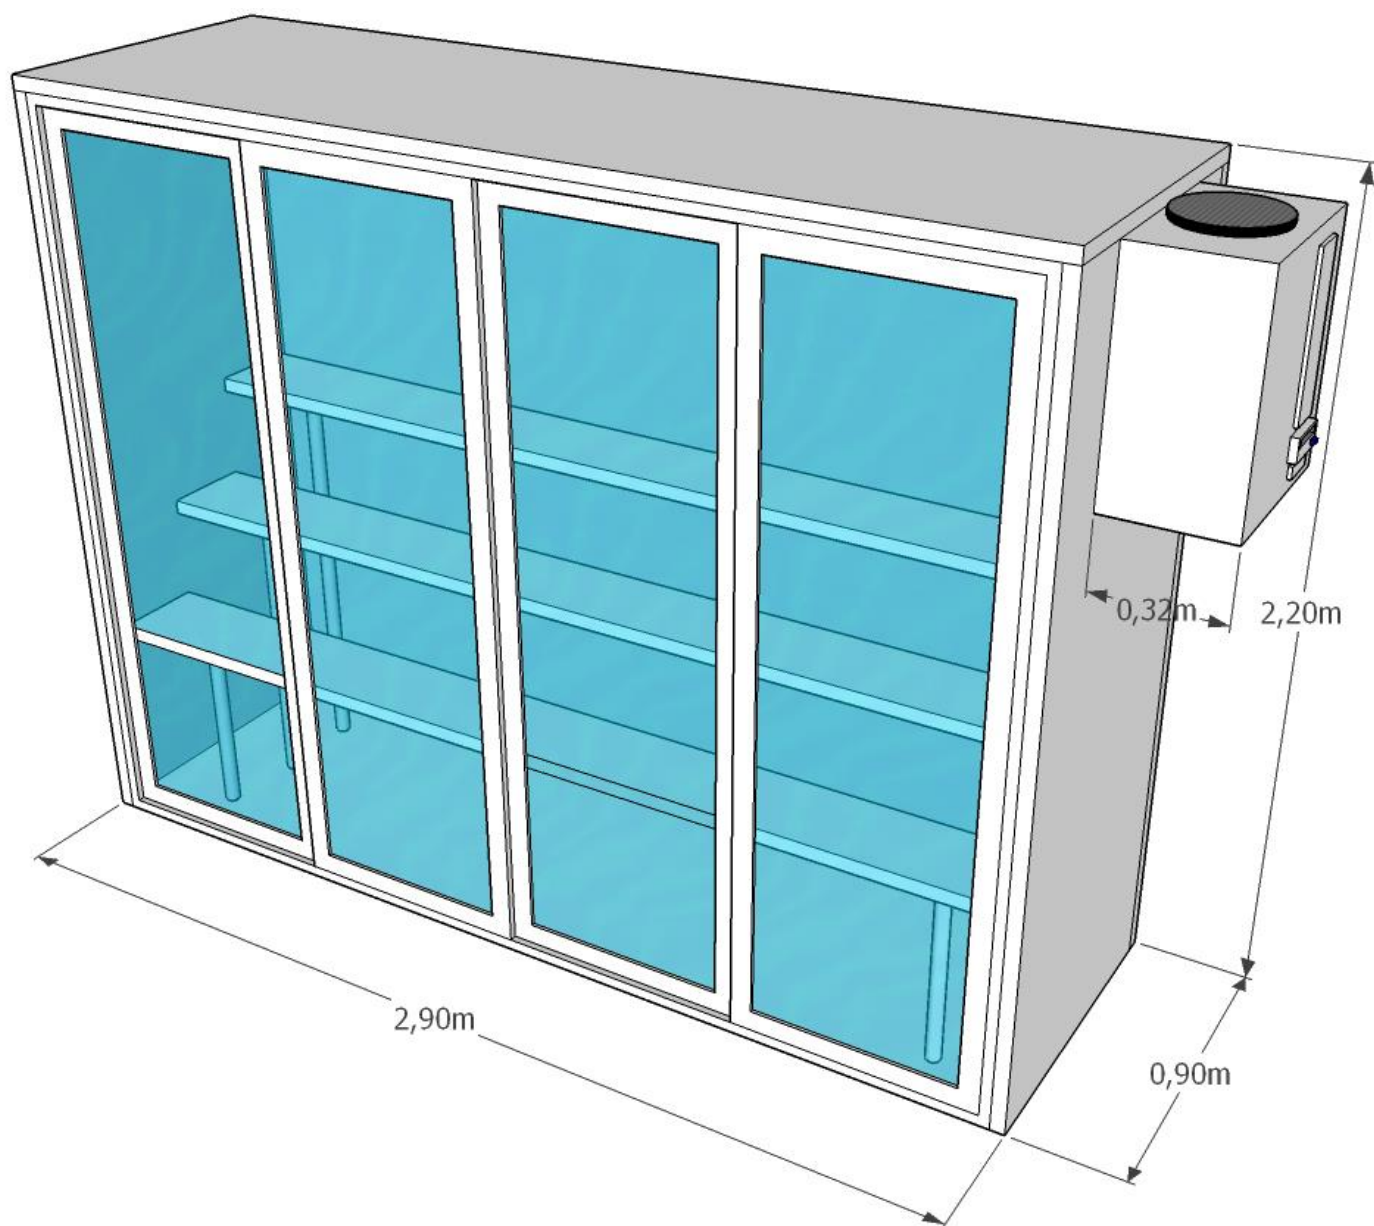


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.





ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru

Холодильная камера 2900x900x2200 +4°C...+7°C / 4,8 м³ (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<p>Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR)</p> 	Стеновые 1450x2160мм	2 шт.	14500
	Стеновые 860x2160мм	2 шт.	
	Потолочные 2900x900мм	1 шт.	
	Напольные 2820x800мм	1 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
<p>Доборные элементы</p> 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм	50 пог.м.	7500
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
<p>Расходные материалы</p> 	Специализированная монтажная пена	2 шт.	4000
	Герметик силиконовый	3 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
<p>Slidors</p> 	Распашная система для эксплуатации в условиях ограниченного пространства	1 шт.	23700
	Размер (вместе с рамой) 2820x2160		
	4 створки		
	Ширина створки ~700мм		
	Толщина рамы 60		
	Цвет белый		
<p>Polair MM111RF</p> 	Моноблок ранцевого типа	1 шт.	34900
	Поддержание заданного температурного режима +4°C...+7°C)		
	Напряжение 220В		
	Максимальное энергопотребление 0,76кВт		
	Габаритные размеры 840x420x600мм		
	Гарантия 12 месяцев		
<p>Доставка</p> 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД)	1 усл.	4500
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
<p>Монтаж «под ключ»</p> 	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	10500
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	<p>Фронт работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборка объема камеры – 1 усл. - установка и регулировка slidors – 1 усл. - монтаж моноблока – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - настройка рабочих параметров - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Срок реализации проекта 10-12 рабочих дней 		Итого «под ключ»:	
			99600



Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Стеллаж 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	1 шт.	8000
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 300мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
Освещение 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	3 шт.	2100
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

