


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.

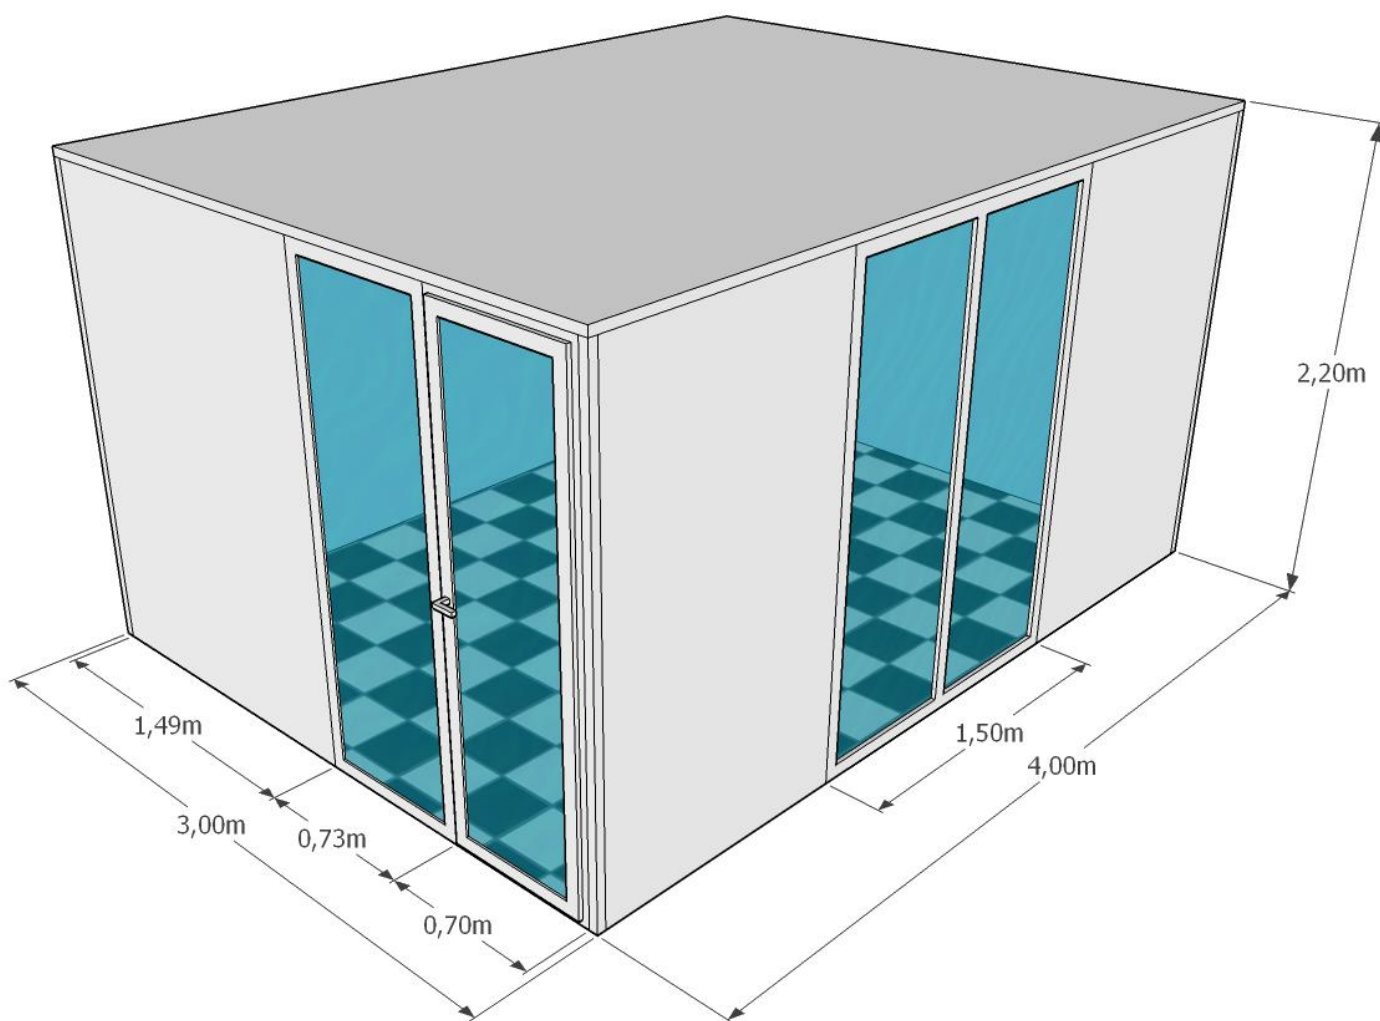


ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru

Холодильная камера 3000x4000x2200 +4°C...+7°C / 24,7м³ (внутр.)

| Наименование | Характеристики | Кол-во | Цена (руб.) |
|--|---|---------------------------------------|-------------|
| <p>Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR)</p>  | Стеновые 1500x2160мм | 2 шт. | 30200 |
| | Стеновые 1320x2160мм | 3 шт. | |
| | Стеновые 1210x2160мм | 2 шт. | |
| | Стеновые 1485x2160мм | 1 шт. | |
| | Потолочные 1880x1500мм | 1 шт. | |
| | Толщина 40мм | | |
| | Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм | | |
| <p>Доборные элементы</p>  | Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм, нащельник 50мм | 95 пог.м. | 14250 |
| | Окрашены полиэфирной краской Ral 9003 | | |
| <p>Расходные материалы</p>  | Специализированная монтажная пена | 3 шт. | 4700 |
| | Герметик силиконовый | 6 шт. | |
| | Саморезы окрашенные в упаковке | 3 шт. | |
| | Дюбеля в упаковке | 1 шт. | |
| | Крепежные элементы | 1 компл. | |
| | Сверла | 1 компл. | |
| | | | |
| <p>Конструкции со стекло-пакетом</p>  | Стеновой (фасад) 670x2160мм | 1 шт. | 14500 |
| | Стеновой (боковой) 1500x2160мм | | |
| | Ширина рамы 58мм | | |
| | Производитель «Окна Баринофф» | | |
| | Профиль NOVOTEX TECHNO | | |
| | Цвет профиля белый | | |
| <p>Дверь распашная</p>  | Герметичное запираение позволяет использовать в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима | 1 шт. | 11900 |
| | Толщина дверного полотна 60 мм | | |
| | Материал пенополиуретан (PUR) | | |
| | Размеры двери вместе с рамой 700x2160мм | | |
| | В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя и внутренняя ручка запираения | | |
| <p>Соединители</p>  | Описание вертикальный соединитель (5мм) 2160мм | 1 шт. | 500 |
| | | | |
| <p>Доставка</p>  | Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД) | 1 усл. | 4500 |
| | Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем. | | |
| <p>Монтаж «под ключ»</p>  | Кол-во монтажников: 2 | 1 усл. | 14500 |
| | Продолжительность выполнения работ 1 день | | |
| | Фронт работ: | | |
| | - разгрузка материалов - сборка объема камеры – 1 усл. - монтаж и регулировка дверного блока – 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Срок реализации проекта 5-7 рабочих дней | | <p>Итого «под ключ»: 95050</p> | |



Дополнительные опции

| Наименование | Характеристики | Кол-во | Цена (руб.) |
|--|--|-------------|-------------|
| Освещение  | Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт) | | |
| | Свет холодный белый | | |
| | Длина светильника 600мм | | |
| | Световой поток 600Лм | | |
| | Срок службы 30000ч | | |
| | Работают при температуре 0°С...+45°С | | |
| | Практически не выделяют тепло | | |
| | 6 шт. | 4800 | |

