


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.

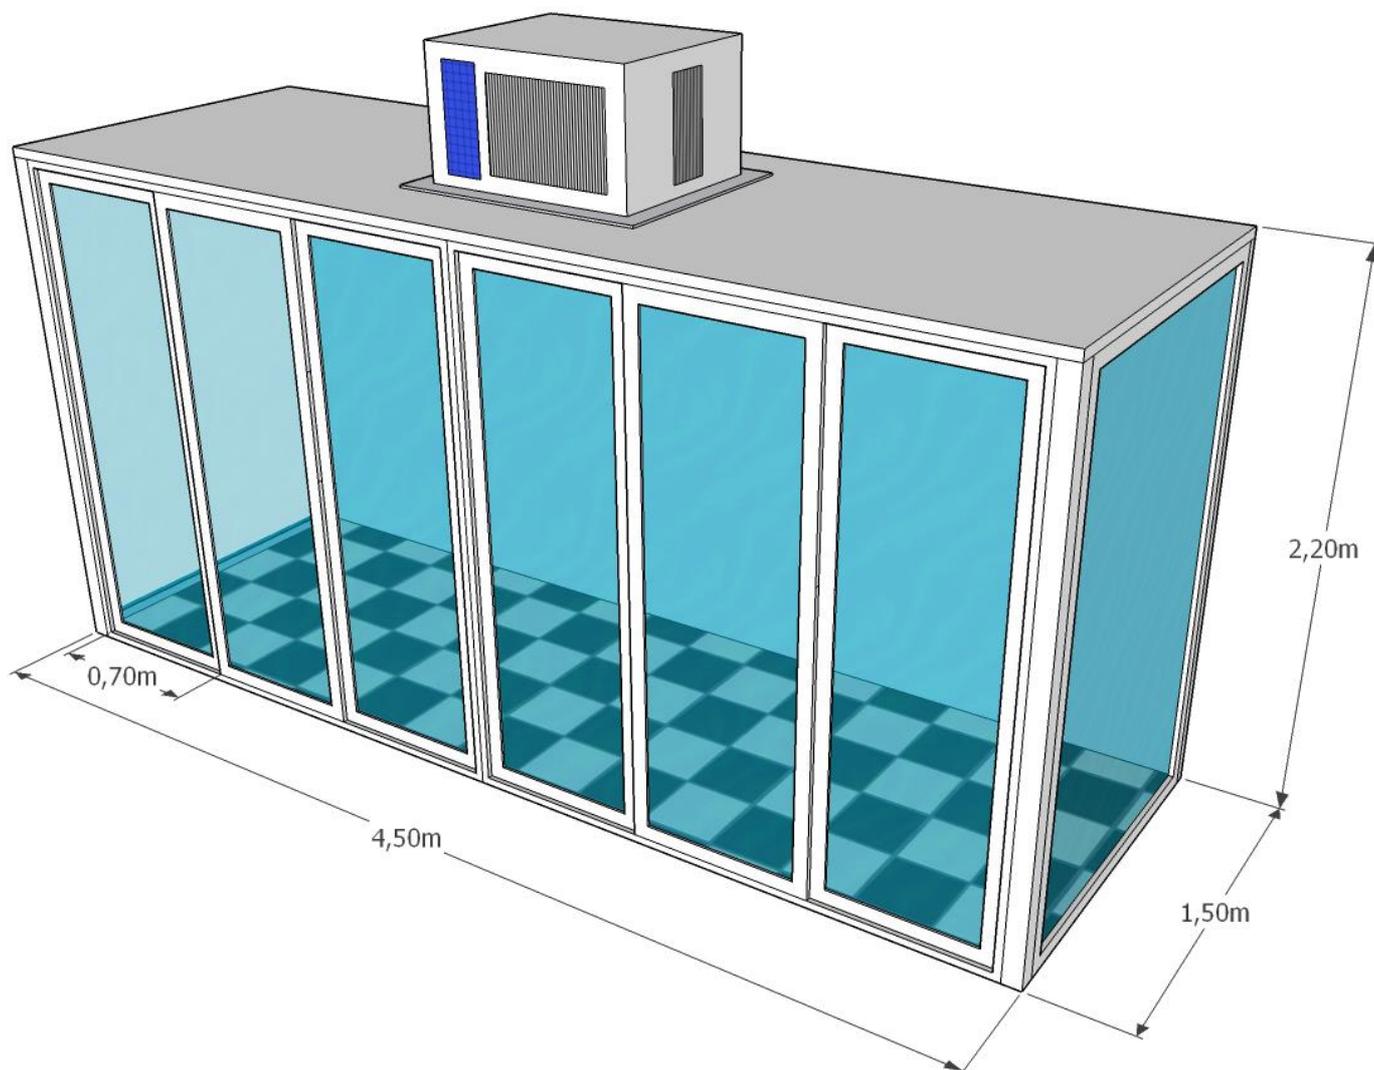

Холодильная камера 4500x1500x2200 +4°C...+7°C / 12 м³ (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 1500x2160мм	3 шт.	15900
	Потолочные 1500x1500мм	3 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм Окрашены полиэфирной краской Ral 9003	50 пог.м.	7500
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	3 шт.	4500
	Герметик силиконовый	5 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
Конструкции со стекло-пакетом 	Стеновой (боковой) 1385x2160мм	2 шт.	16200
	Ширина рамы 58мм		
	Производитель «Окна Баринофф»		
	Профиль NOVOTEX TECHNO		
	Цвет профиля белый		
Slidors 	Распашная система для эксплуатации в условиях ограниченного пространства	2 шт.	36700
	Размер (вместе с рамой) 2175x2160		
	3 створки		
	Ширина створки 700мм		
	Профиль Novotex Techno		
	Толщина рамы 60		
	Цвет белый		
Север MSB211S 	Моноблок потолочного типа	1 шт.	88700
	Поддержание заданного температурного режима в объеме камеры (+4°C...+7°C)		
	Напряжение, (В): 220		
	Номинальное энергопотребление 1,5кВт		
	Размеры (в упаковке) 1200x1150x1000		
	Гарантия 12 месяцев		
Соединители 	Описание угловой соединитель 90° 2160мм	2 шт.	3200
	Описание вертикальный соединитель 2160мм	1 шт.	
Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД) Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.	1 усл.	4500
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	15500
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ:		
	- сборка объема камеры – 1 усл. - установка и регулировка slidors – 1 усл. - монтаж моноблока – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - настройка рабочих параметров - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
• Срок реализации проекта 10-12 рабочих дней		Итого «под ключ»: 192700	



Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Стеллаж 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	1 шт.	9500
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 300мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
Освещение 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	6 шт.	5400
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

