
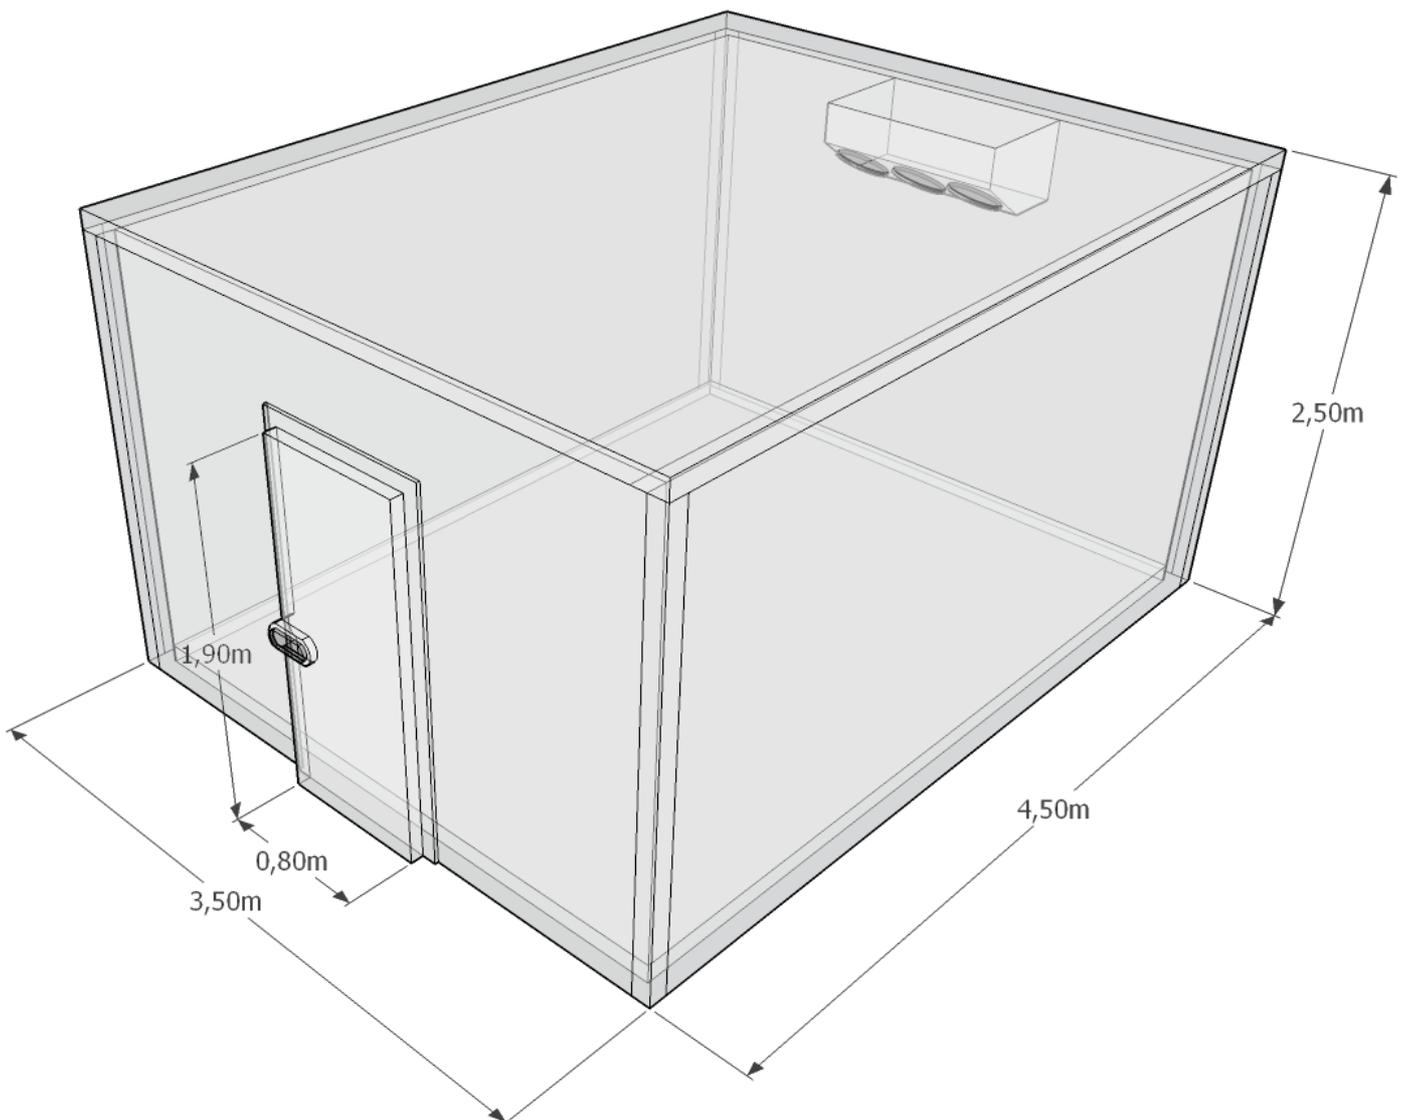


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант возведения морозильного склада, предназначенного для хранения предварительно замороженной продукции, при температуре $-20^{\circ}\text{C} \dots -18^{\circ}\text{C}$



Морозильный склад 4500x3500x2500^(h) / 32,6м³(внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<p>Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR)</p> 	Стеновые 1185x2400мм	14 шт.	143800
	Потолочные 1185x3500мм	4 шт.	
	Напольные 1185x3300мм	4 шт.	
	Толщина 100мм		
	Покрытие холоднокатаная оцинкованная сталь, окрашенная полиэфирной краской Ral 9003, толщиной 0,5-0,7мм		
<p>Доборные элементы</p> 	Профильные изделия из листовой стали 40x40мм, 40x140мм, 40x102x40мм	110 пог.м.	18700
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
<p>Расходные материалы</p> 	Профессиональная монтажная пена	6 шт.	8000
	Герметик белый универсальный без запаха	8 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	5 шт.	
	Дюбеля в упаковке	2 шт.	
	Крепежные элементы, провода	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
<p>Дверь распашная одностворчатая</p> 	Использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	21700
	Нагревательный элемент, для исключения примерзания (ПЭН)		
	Толщина дверного полотна 100 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Световой проем 800x1900мм		
	В комплект поставки входит крепление рамки к сэндвич панели с проёмом, петли, замок, внешняя и внутренняя ручка замка		
<p>Клапан выравнивания давления</p> 	Служит для предотвращения образования конденсата	1 шт.	900
<p>Освещение</p> 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	10 шт.	7000
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		
<p>Зимний комплект внешнего блока</p> 	Комплект предназначен для поддержания рабочего состояния внешнего блока агрегата в холодное время года	1 шт.	10000
	В состав комплекта входят: - регулятор скорости вращения вентилятора - ТЭН подогрева картера компрессора - дополнительный термодатчик - комплект проводов		
<p>Антивандальная защита</p> 	Обеспечивает защиту внешнего блока агрегата от нежелательного вмешательства и вандализма.	1 шт.	6500
	Защитный козырек предотвращает повреждения вызванные падением сосулек, снега, града.		
	Решетки обеспечивают беспрепятственное прохождение воздуха, необходимого для нормального охлаждения блока агрегата.		
<p>Север BGS 340 S</p> 	Низкотемпературная сплит-система	1 шт.	157800
	Поддержание заданного температурного режима -20°С...-18°С в объеме камеры		
	Номинальное энергопотребление 2,08кВт		
	Напряжение 380В		
	Размеры упаковки 1170x1070x1080		
	Вес брутто 182кг		
	Вентиляторы Ebtpraipst (Германия)		
	Компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG2516Z (Франция)		
	Гарантия: 12 месяцев		

Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (до 10 км от МКАД)	1 усл.	9000
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполните лем.		
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 4 Продолжительность выполнения работ 5-7 дней Фронт работ: - укладка стеновых сэндвич панелей 14шт. – 1 усл. - укладка потолочных сэндвич панелей 4шт. – 1 усл. - укладка напольных сэндвич панелей 4шт. – 1 усл. - установка и регулировка дверного блока с РДО – 1 усл. - монтаж внутреннего блока сплит-системы – 1 усл. - монтаж внешнего блока сплит-системы – 1 усл. - укладка фреонотрассы (до 5м) – 1 усл. - вакуумирование – 1 усл. - установка зимнего комплекта оборудования – 1 усл. - установка антивандальной защиты – 1 усл. - монтаж светодиодных ламп (10шт.) – 1 усл. - настройка рабочих параметров системы - консультация по условиям эксплуатации	1 усл.	65000
	<ul style="list-style-type: none"> Срок поставки материалов и ввода склада в эксплуатацию 10-12 рабочих дней 		
Всего:		1 усл.	448400

