



Коммерческое предложение.




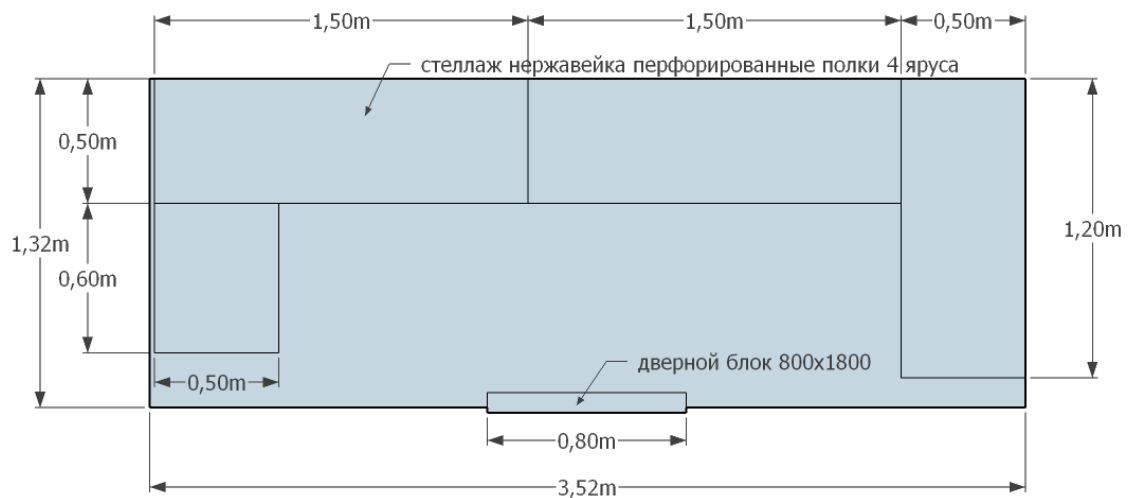

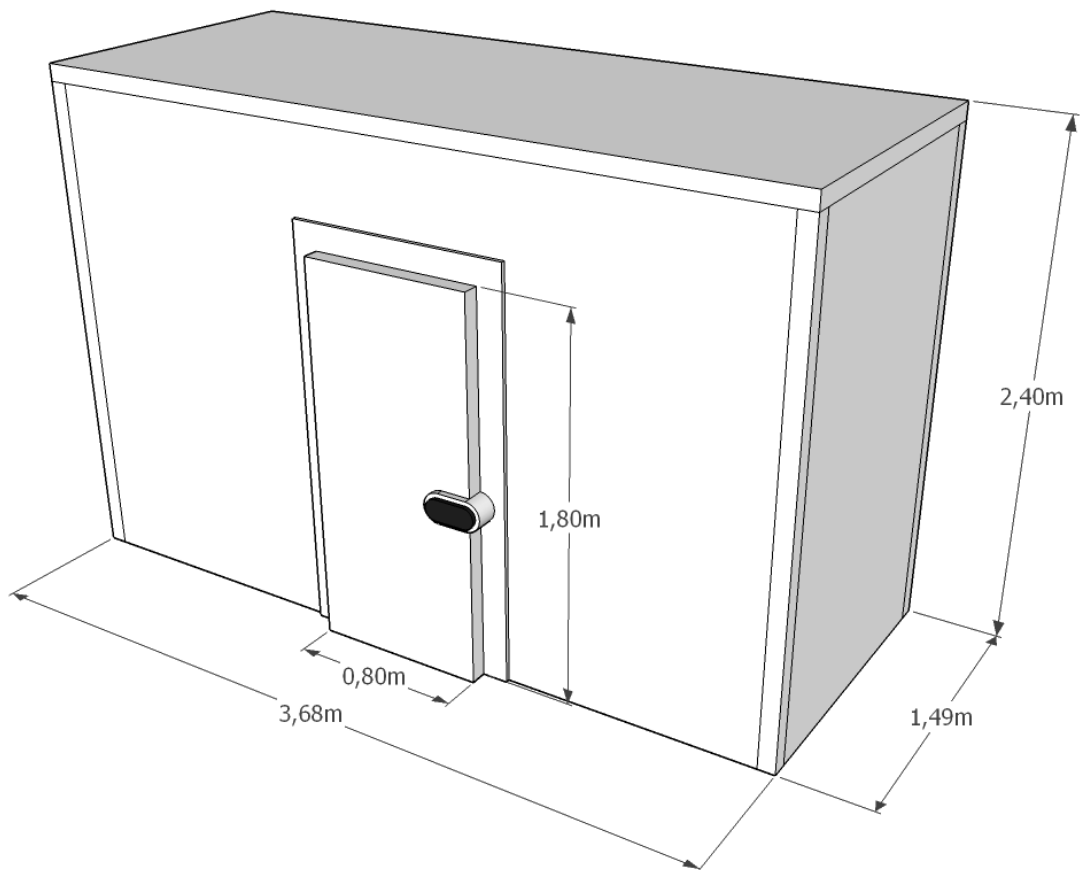

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант производства, поставки и монтажа среднетемпературной холодильной камеры, предназначенной для созревания сыра, при температуре $+2^{\circ}\dots+12^{\circ}\text{C}$ и влажности 95%






- схема размещения стеллажей



Среднетемпературная камера 3680x1480x2400^(h) / 10,4м³ (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<p>Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR)</p> 	Стеновые 1185x2320мм	9 шт.	61200
	Потолочные 1185x1480мм	4 шт.	
	Напольные 1185x1320мм	3 шт.	
	Толщина 80мм		
	Покрытие холоднокатаная оцинкованная сталь, окрашенная полиэфирной краской Ral 9003, толщиной 0,5-0,7мм		
<p>Доборные элементы</p> 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x100мм, 30x62x30мм	65 пог.м.	9750
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
<p>Расходные материалы</p> 	Профессиональная монтажная пена	4 шт.	4900
	Герметик универсальный	6 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	3 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежи, провода, клеммы, выключатель	1 компл.	
	Сверла, диски, биты	1 компл.	
<p>Дверь</p> 	Использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	19500
	Толщина дверного полотна: 80 мм		
	Материал: пенополиуретан (PUR)		
	Световой проем 800x1800мм		
	В комплект поставки входит крепление рамки к сэндвич панели с проёмом, петли, замок, внешняя и внутренняя ручка замка		
<p>Стеллаж перфорированный из нержавеющей стали</p> 	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,5/1,8 1500x500x1845	2 шт.	46000
	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,5/1,8 1500x500x1845	1 шт.	
	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,2/1,8 1200x500x1845	1 шт.	
	Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,6/1,8 600x500x1845		
	Ножки с регулируемыми опорами - оцинк. сталь t=1,0 мм, выполнены из уголка 40x40мм с подгибом краёв во внутрь. Полки с отверстиями для слива воды Ø40 мм. нерж.сталь, AISI 430 t=0,5 мм.		
<p>Увлажнитель ультразвуковой промышленный SABIEL MU3</p> 	Увлажняющая способность 3 л/час	1 шт.	77700
	Диапазон регулирования влажности 20%÷95%		
	Площадь увлажнения (при h= 2,6 м) 20 м ²		
	Производительность вентилятора 145м ³ /час		
	Параметры сети 220 В/ 50 Гц		
	Подача воды автоматическая		
	Слив воды ручной		
	Защита от сухого пуска/перелива		
	Габаритные размеры 600x350x440 мм		
<p>Холодильная машина на базе компрессора марки Kulthorn</p> 	Стандартные опции: герметичный поршневой компрессор, контроллер.	1 шт.	98000
	Компрессор: Kulthorn-KIRBY 9510z		
	Конденсатор		
	Воздухоохладитель: Meluck DD2.3 – 1 шт. (1 вентилятор)		
	Питание: 220В		
	Максимальное энергопотребление: 2 кВт/ч		
	Зимний комплект оборудования		
	Выносной пульт оборудования		
	Гарантия 12 месяцев		

	Освещение	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	3 шт.	2100
		Свет холодный белый		
		Длина светильника 600мм		
		Световой поток 600Лм		
		Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С			
	Доставка	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (до 100 км от МКАД)	1 усл.	6000
		Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
	Монтаж «под ключ»	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	21700
		Продолжительность выполнения работ 1-2 дня		
		Фронт работ:		
		- выезд бригады до 100км от МКАД – 1 усл.		
		- сборка и герметизация объема камеры – 1 усл.		
	- установка и регулировка дверного блока – 1 усл.			
	- монтаж воздухоохладителя – 1 усл.			
	- монтаж компрессорно конденсаторного блока – 1 усл.			
	- протяжка фреонпровода (до 2м) – 1 усл.			
	- опрессовка – 1 усл.			
	- подключение и настройка ультразвукового увлажнителя – 1 усл.			
	- установка светильников (до 3шт.) – 1 усл.			
	- настройка рабочих параметров контроллера – 1 усл.			
	- консультация по условиям эксплуатации – 1 усл.			
<ul style="list-style-type: none"> Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 12-14 рабочих дней 			Всего:	346850 335000

