


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки холодильной камеры-витрины для хранения и реализации напитков, при температуре режимом $+3^{\circ}\text{C} \dots +6^{\circ}\text{C}$.



- Визуализация холодильной камеры

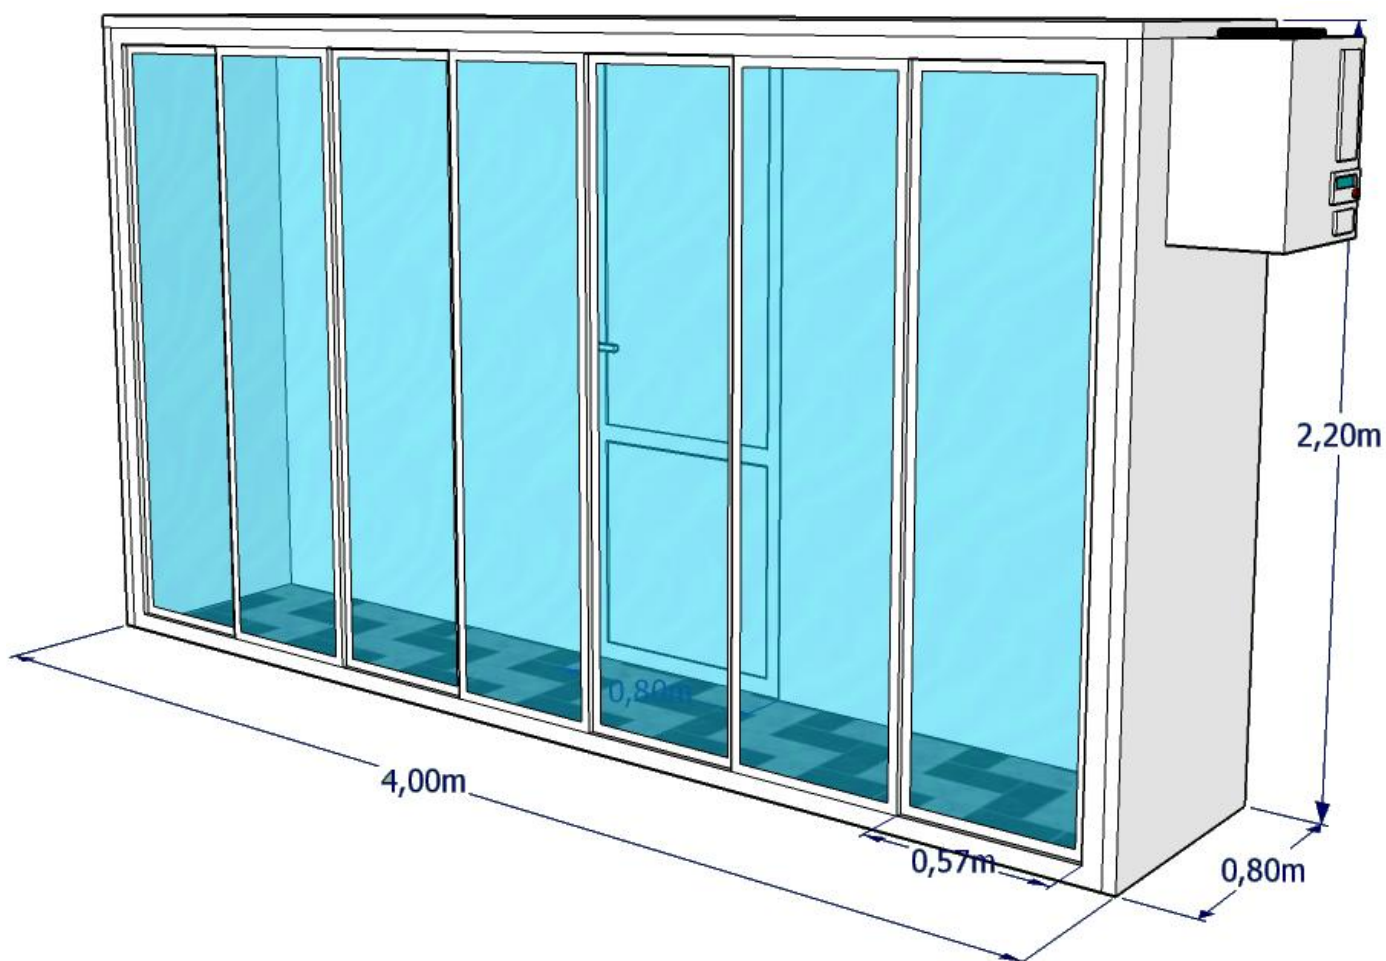


ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 3010181040000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru


Расчет стоимости холодильной камеры 5,3м³ (внутр.) (4000x800x2200мм):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
<p>Сэндвич-панель из пенополиуретана (PUR)</p> 	Стеновые, (мм): 1040x2160	3 шт.	11900
	Стеновые, (мм): 800x2160	2 шт.	
	Потолочные, (мм): 2000x800	2 шт.	
	Толщина, (мм): 40		
	Поверхность: гладкая		
	Покрытие: пластик		
	Цвет: белый		
<p>Фасонные элементы</p> 	Состав: профиль 30x30, 30x85, 30x42x30, 30x62x30 с полимерным покрытием	50 пог.м.	8400
	Цвет: белый		
<p>Расходные материалы</p> 	Монтажная пена	3 шт.	5500
	Герметик	6 шт.	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	2 шт.	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
<p>Slidors™</p> 	Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	34500
	Габаритные размеры рамы, (мм): 3920x2160		
	Кол-во створок, (шт.): 7		
	Ширина створки, (мм): ~570мм		
	Конструкция: Slidors™		
	Толщина рамы, (мм): 60		
	Цвет: белый		
<p>Дверь распашная с роликовым запираением</p> 	Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания среднетемпературного режима	1 шт.	10800
	Толщина дверного полотна: 40 мм		
	Материал: пенополиуретан (PUR)		
	Световой проем (ширина/высота): 800x2160мм		
	Комплект поставки: ручка открытия (наружная), замок (под ключ)		
<p>Моноблок Polair MM115RF</p> 	Тип агрегата: моноблок ранцевого типа	1 шт.	38900
	Назначение: создание и поддержание заданного температурного режима (+3°C...+6°C)		
	Объем холодильной камеры, (м ³): 12(+5°C) / 13,8 (10°C)		
	Напряжение, (В): 220		
	Максимальное энергопотребление, (кВт): 1,18		
	Габаритные размеры, (мм): 840x420x600		
	Гарантия: 12 месяцев		
<p>Доставка</p> 	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования, Slidors (в пределах МКАД)	1 усл.	5500
	Разгрузка: включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем		



Монтаж и ввод в эксплуатацию 	Кол-во специалистов: 2		
	Сроки: 1 день		
	Фронт работ: - разгрузка материалов и оборудования – 1 усл. - сборка каркаса холодильной камеры – 1 усл. - регулировка раздвижной системы Slidors – 1 усл. - монтаж и пуско-наладка рабочих параметров моноблока – 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
<ul style="list-style-type: none"> Срок поставки оборудования и ввода камеры в эксплуатацию 10-12 рабочих дней 	1 усл.	12800	128300
		Всего:	128300

Расчет стоимости дополнительного оборудования (поставляется опционально):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
Лампы светодиодные 	Мощность, (Вт): 7		
	Свет: белый 4000к		
	Длина светильника, (мм): 600		
	Световой поток, (лм): 600		
	Срок службы, (ч.): 30000 (при работе 8 часов в день)		
	Диапазон рекомендованным рабочих температур: 0°С...+45°С		
		8 шт.	5600

