


## Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки камеры для хранения пива в кегах, с настраиваемым рабочим температурным режимом  $+4^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ .



- Визуализация камеры

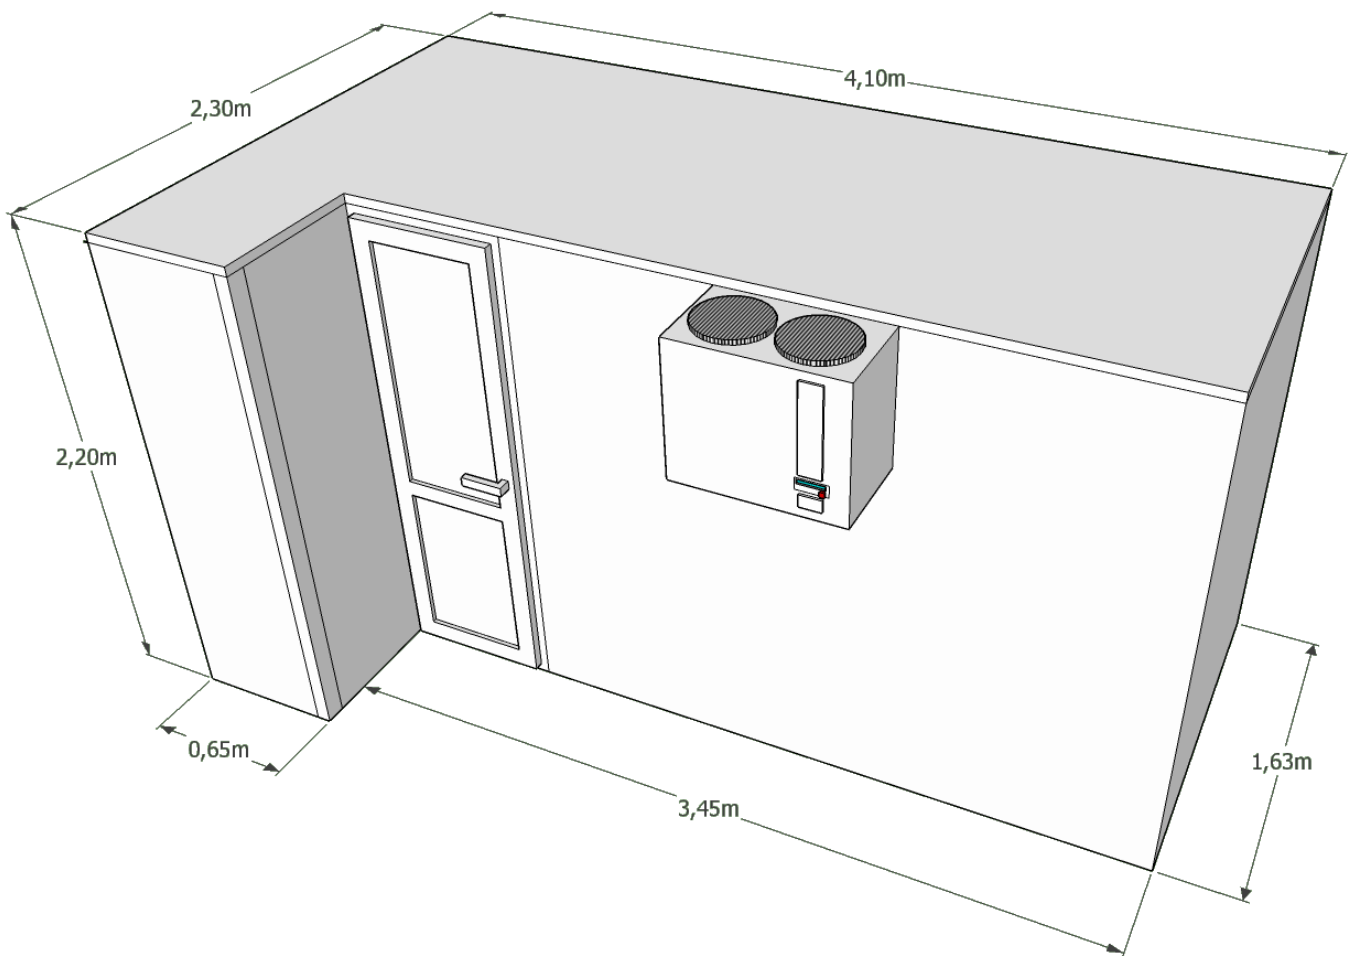



ООО "ПРОЕКТХОЛОД"  
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001  
Расчетный счет 40702810900000099347  
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555  
Телефон +7(499) 990-53-07 [zakaz@projectholod.ru](mailto:zakaz@projectholod.ru)

Расчет стоимости холодильной камеры 13м<sup>3</sup> (внутр.) (4100x2300x2200мм):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)	
 <p>Сэндвич-панели из пенополистирола (ППС)</p>	Стеновые, (мм): <b>1190x2120</b>	<b>11 шт.</b>	<b>55100</b>	
	Потолочные, (мм): <b>1190x2300</b>	<b>4 шт.</b>		
	Напольные, (мм): -	-		
	Покрытие: <b>оцинкованная сталь</b>			
	Толщина: <b>80мм</b>			
	Цвет: <b>Ral 9003</b>			
 <p>Фасонные элементы</p>	Состав: <b>профиль с полимерным покрытием 30x30, 30x110, 30x82x30.</b>	<b>75 пог.м.</b>	<b>13500</b>	
	Цвет: <b>Ral 9003</b>			
 <p>Расходные материалы</p>	Монтажная пена	<b>5 шт.</b>	<b>6000</b>	
	Герметик	<b>7 шт.</b>		
	Саморезы (упаковка 100шт.)	<b>2 шт.</b>		
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	<b>1 шт.</b>		
	Крепежные элементы	<b>1 компл.</b>		
	Сверла	<b>1 компл.</b>		
 <p>Дверь распашная с роликовым запирающим устройством</p>	Назначение: <b>использование в помещениях, требующих поддержания среднетемпературного режима</b>	<b>1 шт.</b>	<b>12900</b>	
	Толщина дверного полотна: <b>40 мм</b>			
	Материал: <b>пенополиуретан (PUR)</b>			
	Размеры дверного блока с рамой: <b>700x2120мм</b>			
	Комплект поставки: <b>ручка открытия (наружная/внутренняя), замок (под ключ)</b>			
 <p>Холодильный агрегат Polair MM218RF</p>	Тип агрегата: <b>моноблок настенного типа</b>	<b>1 шт.</b>	<b>49500</b>	
	Назначение: <b>создание и поддержание заданного температурного режима (+4°C...+8°C)</b>			
	Максимальное энергопотребление, (кВт): <b>1,22</b>			
	Напряжение, (В): <b>220</b>			
	Габаритные размеры упаковки, (мм): <b>840x738x600</b>			
	Гарантия: <b>12 месяцев</b>			
 <p>Доставка</p>	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования <b>(в пределах МКАД)</b>	<b>1 усл.</b>	<b>4500</b>	
	Разгрузка доставленных материалов: <b>включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем.</b>			
 <p>Монтаж и ввод в эксплуатацию</p>	Кол-во специалистов: <b>2</b>	<b>1 усл.</b>	<b>11800</b>	
	Сроки: <b>1 день</b>			
	Фронт работ: - сборка камеры - подключение к сети питания 220В (включая кабель до 3м) - монтаж и ввод в эксплуатацию холодильного агрегата - контрольное тестирование всех компонентов системы			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 5-7 рабочих дней</li> </ul>			<b>Всего:</b>	<b>153300</b>

**Дополнительное оборудование (приобретается опционально).**

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
Стеллаж 	Назначение: <b>увеличение кол-ва еврокег на хранении</b>		
	Основание: <b>металлоконструкция из стали</b>		
	Полки: <b>фанера 2см</b>		
	Кол-во ярусов: <b>1</b>		
	Высота яруса, (мм): <b>800</b>		
	Стеллаж 1: <b>3490x450x800</b>		<b>1 шт.</b>
Освещение 	Описание: <b>лампа светодиодная</b>		
	Мощность, (Вт): <b>14</b>		
	Свет: <b>белый 4000к</b>		
	Длина светильника, (мм): <b>600</b>		
	Световой поток, (лм): <b>600</b>		
	Срок службы, (ч.): <b>30000 (при работе 8 часов в день)</b>		
	Диапазон рекомендованным рабочих температур:		
	<b>0°С...+45°С</b>		<b>2 шт.</b>
	Стеллаж 2: <b>2140x450x800</b>	<b>1 шт.</b>	
	Стеллаж 3: <b>1020x450x800</b>	<b>1 шт.</b>	<b>21000</b>

