


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки камеры-витрины для хранения и реализации цветов, с настраиваемым рабочим температурным режимом $+4^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$.



- Визуализация готовой холодильной камеры

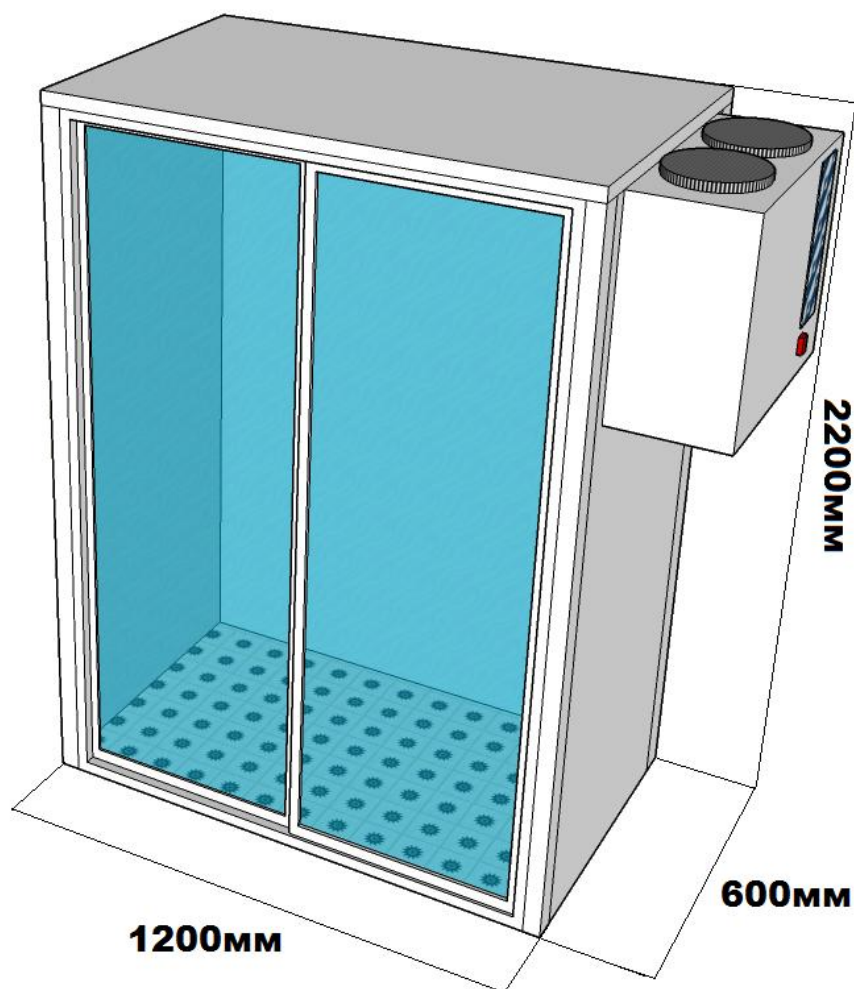



Расчет стоимости холодильной камеры 1.25 м³ (внутр.) (1200x600x2000мм):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
	Стеновые, (мм): 600x2160	2 шт.	6500
	Стеновые, (мм): 1120x2160	1 шт.	
	Потолочные, (мм): 600x1200	1 шт.	
	Толщина, (мм): 40		
	Поверхность: гладкая		
	Покрытие: пластик		
	Цвет: белый		
	Состав: профиль 30x30, 30x85, 30x42x30, 30x62x30 с полимерным покрытием	35 пог.м.	4900
	Цвет: белый		
	Монтажная пена	1 шт.	3000
	Герметик	2 шт.	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	2 шт.	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
	Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	9800
	Габаритные размеры рамы, (мм): 1120x2160		
	Кол-во створок, (шт.): 2		
	Ширина створки, (мм): ~500мм		
	Конструкция: Slidors™		
	Толщина, (мм): 60		
	Цвет: белый		
	Тип агрегата: моноблок ранцевого типа	1 шт.	31400
	Назначение: создание и поддержание среднетемпературного режима (+5°C...+10°C)		
	Потребление электроэнергии в сутки, (кВт): 18		
	Напряжение, (В): 220		
	Габаритные размеры, (мм): 455x850x720		
	Гарантия: 12 месяцев		
	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования, Slidors, стеклопакетов (в пределах МКАД)	1 усл.	4500
	Разгрузка: включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем		
	Кол-во специалистов: 2	1 усл.	9800
	Сроки: 1 день		
	Фронт работ:		
	- сборка холодильной камеры по индивидуальному проекту - монтаж и пуско-наладка холодильного агрегата - контрольное тестирование всех компонентов системы		
<ul style="list-style-type: none"> Срок поставки оборудования и ввода камеры в эксплуатацию 8-10 рабочих дней 			Всего: 69900



Расчет стоимости стеллажей каскадного типа (поставляется опционально):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
<p>Стеллаж сборный</p> 	<p>Назначение: выкладка цветочной продукции</p> <p>Основание: трубки из нержавеющей стали</p> <p>Полки: пластик, 250мм</p> <p>Кол-во ярусов: 2</p> <p>Высота яруса: указывается заказчиком, в процессе установки</p> <p>Крепление: для надежного хранения выставляемой продукции, основание стеллажей монтируется к полу помещения, в котором устанавливается камера</p>	<p>1 шт.</p>	<p>6700</p>
<p>Лампа светодиодная</p> 	<p>Мощность, (Вт): 14</p> <p>Свет: белый 4000к</p> <p>Длина светильника, (мм): 600</p> <p>Световой поток, (лм): 600</p> <p>Срок службы, (ч.): 30000 (при работе 8 часов в день)</p> <p>Диапазон рабочих температур: 0°C...+45°C</p>	<p>2 шт.</p>	<p>2200</p>

