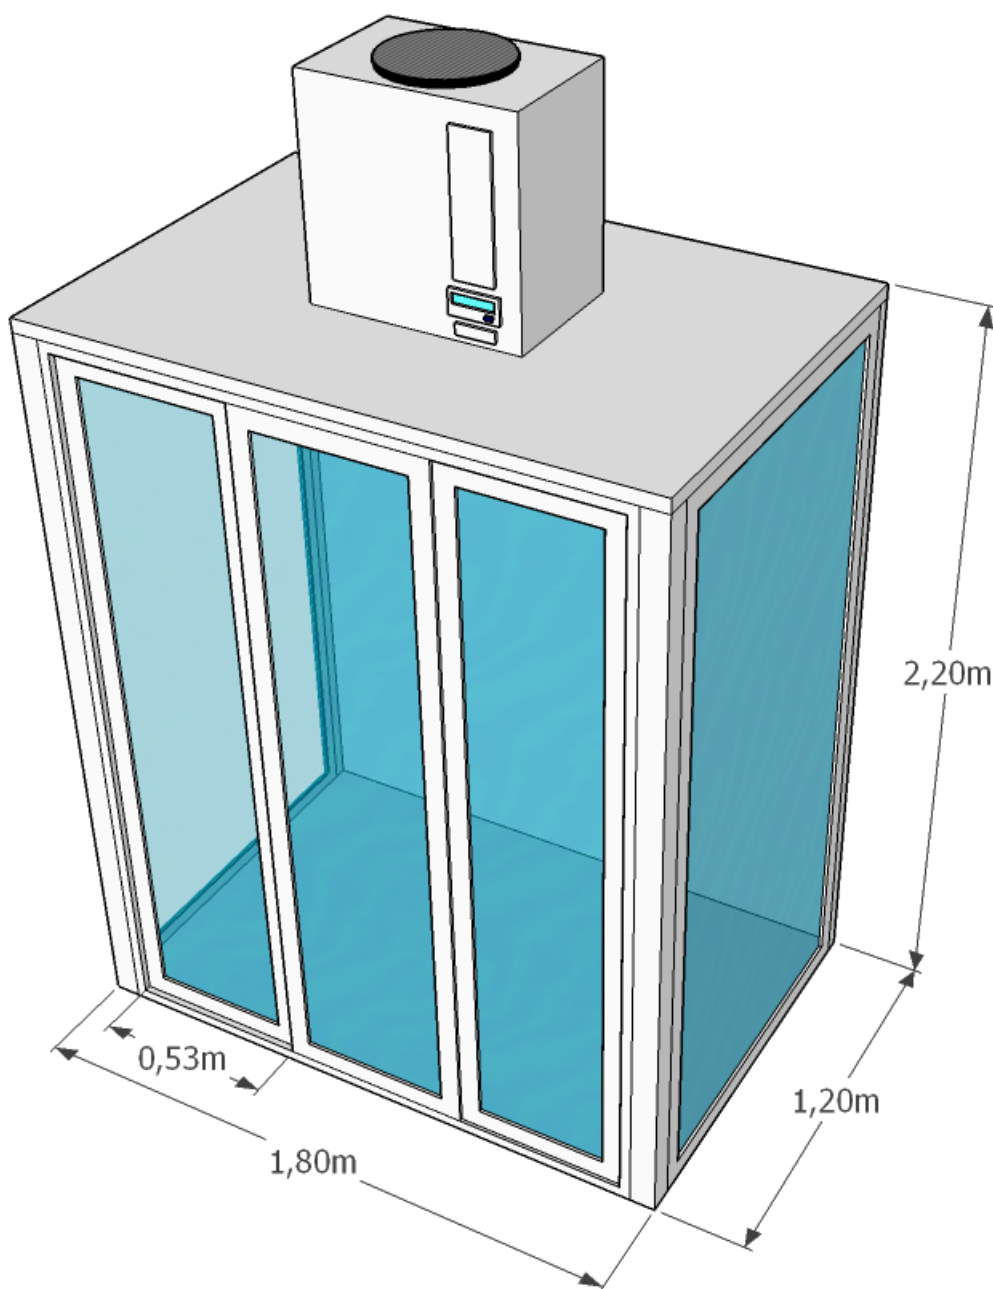











Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.





Холодильная камера 1800x1200x2200 +4°C...+7°C / 4м³ (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 900x2160мм	2 шт.	6900
	Потолочные 1800x1200мм	1 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм Окрашены полиэфирной краской Ral 9003	45 пог.м.	6750
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	2 шт.	3700
	Герметик силиконовый	2 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
	Конструкции со стекло-пакетом 	Стеновой (боковой) 1085x2160мм Ширина рамы 58мм Производитель «Окна Баринофф» Профиль NOVOTEX TECHNO Цвет профиля белый	
Дверь распашная 	Распашная система для эксплуатации в условиях ограниченного пространства	1 шт.	11900
	Размер (вместе с рамой) 1650x2160		
	3 створки		
	Ширина створки 53мм		
	Конструкция Slidors		
	Толщина рамы 60		
	Цвет белый		
Polair™ SM109SF 	Сплит-система	1 шт.	41900
	Поддержание заданной температуры в камере +4°C...+7°C		
	Напряжение 220В		
	Максимальное энергопотребление 0,6кВт		
	Габаритные размеры внутреннего блока 481x280x618мм		
	Габаритные размеры внешнего блока 690x315x704мм		
	Гарантия 12 месяцев		
Соединители 	Описание угловой соединитель 90° 2160мм	2 шт.	1600
	Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД) Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.	1 усл.
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	19800
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ:		
	- сборка объема камеры – 1 усл. - установка дверного блока – 1 усл. - монтаж внутреннего блока – 1 усл. - монтаж внешнего блока – 1 усл. - вакуумирование – 1 усл. - заправка фреоном – 1 усл. - укладка трассы (до 5м) – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - монтаж и ввод в эксплуатацию агрегата - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
• Срок реализации проекта 5-7 рабочих дней		Итого «под ключ»:	109750



Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Стеллаж 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	1 шт.	7500
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 250мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
Освещение 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	3 шт.	2700
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

