


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки холодильной камеры для хранения цветов, с настраиваемым температурным режимом $+4^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$.



- Визуализация готовой холодильной камеры

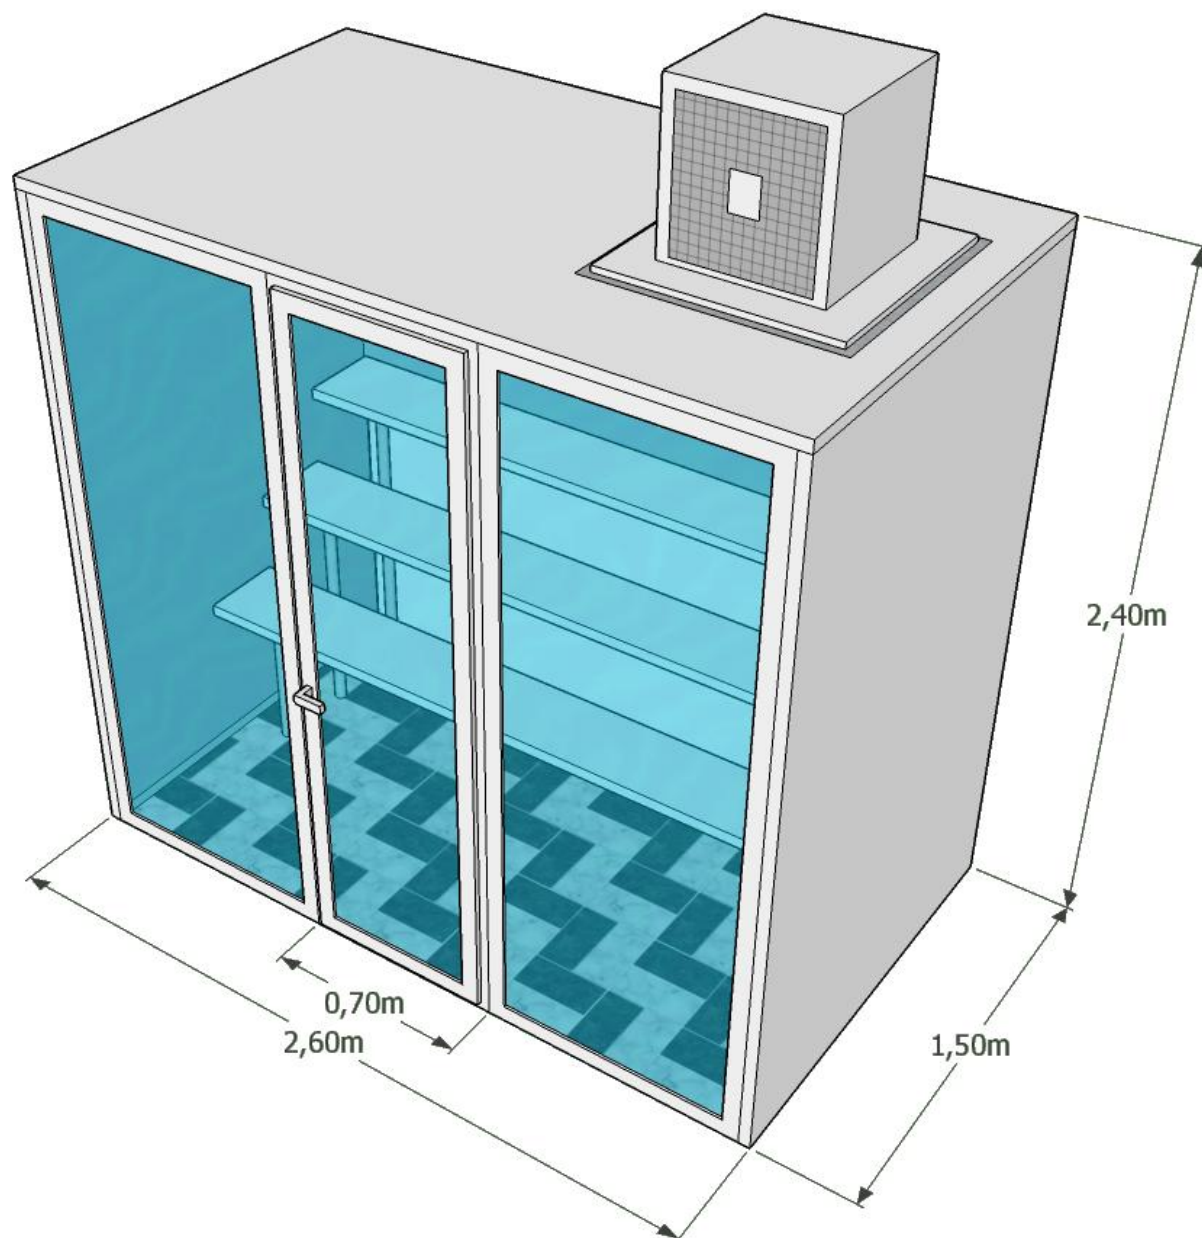


ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru


Расчет стоимости холодильной камеры 8,2 м³ (внутр.) (2600x1500x2400мм):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
 <p>Сэндвич-панель из пенополиуретана (PUR)</p>	Стеновые, (мм): 1300x2360	2 шт.	15500
	Стеновые, (мм): 1260x2360	2 шт.	
	Потолочные, (мм): 2600x1500	1 шт.	
	Толщина, (мм): 40		
	Поверхность: гладкая		
	Цвет: белый		
 <p>Фасонные элементы</p>	Состав: профиль 30x30, 30x90, 30x42x30, 30x62x30 с полимерным покрытием, Цвет: белый	60 пог.м.	9000
 <p>Стеклопакет однокамерный</p>	Фронтальный, (мм): 910x2360	2 шт.	12500
	Профиль: NOVOTEX		
	Толщина, (мм): 60		
	Цвет рамы: белый		
 <p>Расходные материалы</p>	Монтажная пена	3 шт.	5700
	Герметик	7 шт.	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	2 шт.	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
 <p>Дверь РДО со стеклопакетом</p>	Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	12800
	Размеры (ширина/высота): 690x2360мм		
	Профиль: NOVOTEX		
	Толщина, (мм): 60		
	Цвет рамы: белый		
	Петли: справа		
	Закрытие: под ключ		
 <p>Моноблок Polair MM115ST</p>	Тип агрегата: моноблок потолочного типа	1 шт.	49900
	Назначение: создание и поддержание заданного температурного режима (+4°C...+6°C)		
	Объем холодильной камеры, (м ³): 12		
	Напряжение, (В): 220		
	Максимальное энергопотребление в сутки, (кВт): 15		
	Габаритные размеры, (мм): 490x490x665		
	Гарантия: 12 месяцев		
Комплект Соединителей	соединитель 90°, 750x750мм, 2360мм – 2шт.	1 шт.	800
 <p>Доставка</p>	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования, Slidors, стеклопакетов (в пределах МКАД)	1 усл.	4500
	Разгрузка: включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем		



Монтаж и ввод в эксплуатацию 	Кол-во специалистов: 2		
	Сроки: 1 день		
	Фронт работ: - сборка холодильной камеры по индивидуальному проекту - монтаж и пуско-наладка холодильного агрегата		
		1 усл.	12000
<ul style="list-style-type: none"> Срок поставки оборудования и ввода камеры в эксплуатацию 5-7 рабочих дней 		Всего:	122700
<ul style="list-style-type: none"> С учетом скидки постоянного Заказчика (5%) 		Всего:	116500

Расчет стоимости стеллажей каскадного типа (поставляется опционально):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
Стеллаж сборный 	Назначение: выкладка цветочной продукции		
	Основание: трубки из нержавеющей стали		
	Полки: пластик, 300мм		
	Кол-во ярусов: 3		
	Высота яруса: указывается заказчиком, в процессе установки		
	Крепление: для надежного хранения выставляемой продукции, основание стеллажей монтируется к полу помещения, в котором устанавливается камера		
		1 шт.	7900
Лампы светодиодные 	Описание: лампа светодиодная		
	Мощность, (Вт): 14		
	Свет: белый 4000к		
	Длина светильника, (мм): 600		
	Световой поток, (лм): 600		
	Срок службы, (ч.): 30000 (при работе 8 часов в день)		
	Диапазон рекомендованным рабочих температур: 0°C...+45°C		
		6 шт.	5400

