


## Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки камеры-витрины, предназначенной для хранения цветов с рабочим температурным режимом  $+4^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ .




- Визуализация холодильной камеры

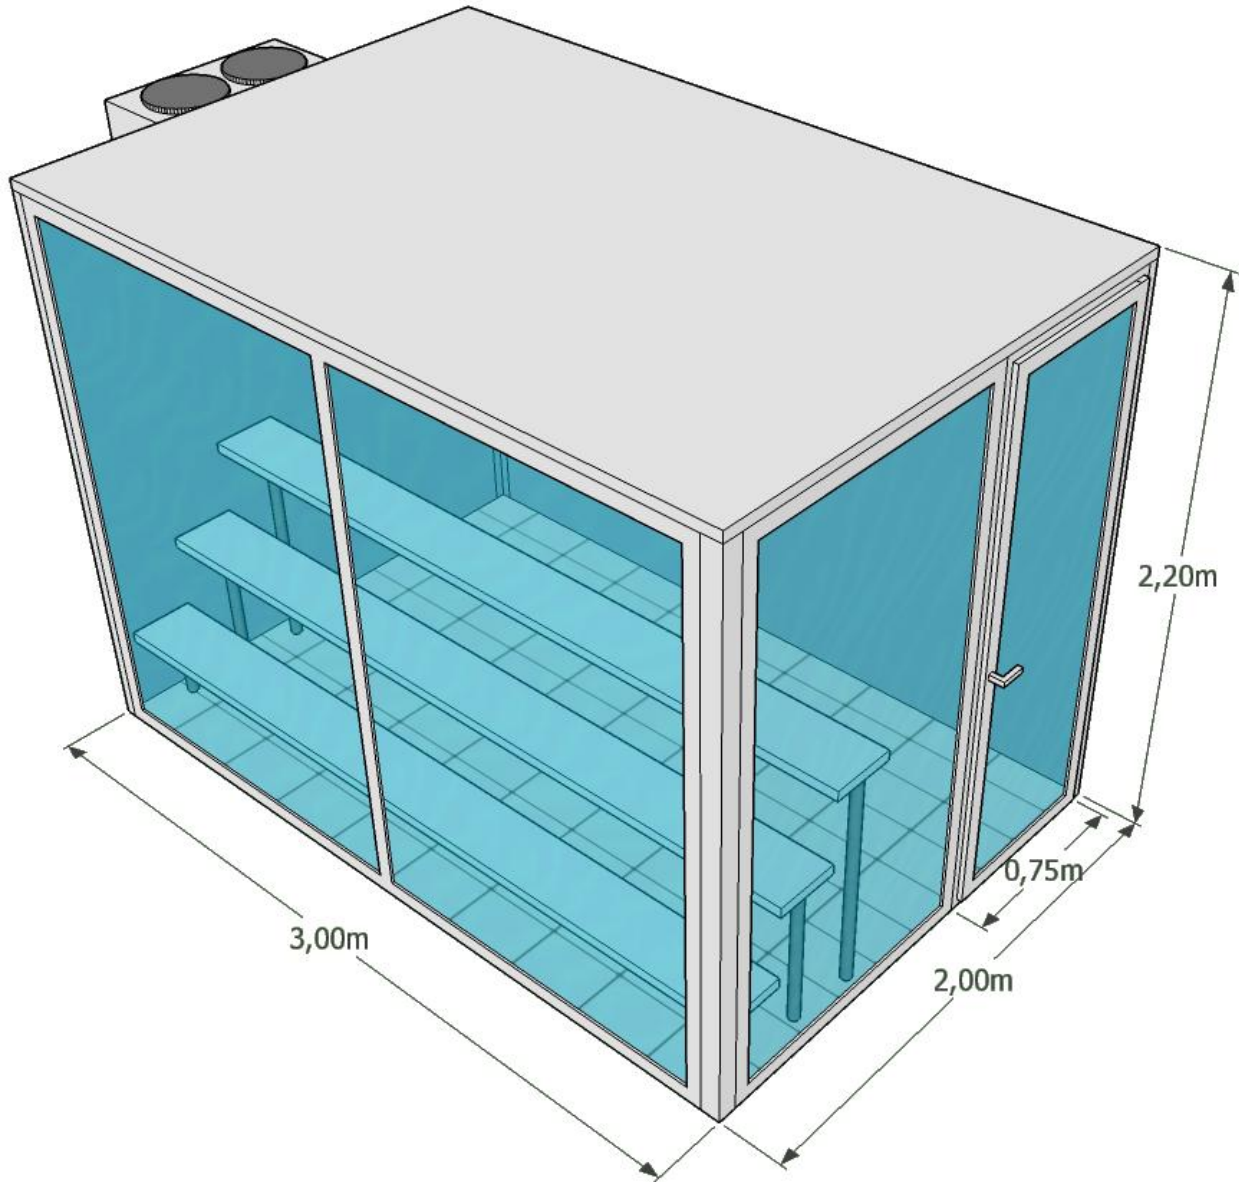



Расчет стоимости холодильной камеры 11,8 м<sup>3</sup> (внутр.) (3000x2000x2200мм):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
 <p>Сэндвич-панель из пенополиуретана (PUR)</p>	Стеновые, (мм): <b>1500x2160</b>	<b>2 шт.</b>	<b>15150</b>
	Стеновые, (мм): <b>980x2160</b>	<b>2 шт.</b>	
	Потолочные, (мм): <b>1500x2000</b>	<b>3 шт.</b>	
	Толщина, (мм): <b>40</b>		
	Поверхность: <b>гладкая</b>		
	Покрытие: <b>пластик</b>		
	Цвет: <b>белый</b>		
 <p>Фасонные элементы</p>	Состав: <b>профиль 30x30, 30x85, 30x42x30, 30x62x30 с полимерным покрытием</b>	<b>65 пог.м.</b>	<b>9750</b>
	Цвет: <b>белый</b>		
 <p>Расходные материалы</p>	Монтажная пена	<b>3 шт.</b>	<b>6000</b>
	Герметик	<b>5 шт.</b>	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	<b>3 шт.</b>	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	<b>1 шт.</b>	
	Крепежные элементы	<b>1 компл.</b>	
	Сверла	<b>1 компл.</b>	
 <p>Дверь с роликовым запиранием</p>	Назначение: <b>использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима</b>	<b>1 шт.</b>	<b>14500</b>
	Размеры (ширина/высота): <b>750x2160мм</b>		
	Профиль: <b>NOVOTEX</b>		
	Толщина, (мм): <b>60</b>		
	Цвет рамы: <b>белый</b>		
	Петли: <b>справа</b>		
	Ручка открытия: <b>наружная, внутренняя</b>		
	Замок «под ключ»: <b>да</b>		
 <p>Стеклопакет однокамерный</p>	Стеновой, (мм): <b>2885x2160</b>	<b>1 шт.</b>	<b>22600</b>
	Стеновой, (мм): <b>1130x2160</b>	<b>1 шт.</b>	
	Рама, (мм): <b>58</b>		
	Ширина импоста, (мм): <b>58</b>		
	Производитель: <b>«Окна БаринOFF»</b>		
	Профиль: <b>NOVOTEX</b>		
	Толщина, (мм): <b>60</b>		
	Цвет рамы: <b>белый</b>		
<p>Соединители</p>	Описание: <b>угловой соединитель 90° 2160мм</b>	<b>1 шт.</b>	<b>2800</b>
	Описание: <b>вертикальный соединитель 2160мм</b>	<b>1 шт.</b>	
 <p>Моноблок Polair™ MM218RF</p>	Тип агрегата: <b>моноблок ранцевого типа</b>	<b>1 шт.</b>	<b>48100</b>
	Назначение: <b>создание и поддержание заданного температурного режима (+4°С...+8°С)</b>		
	Максимальное энергопотребление, (кВт): <b>1,22</b>		
	Напряжение, (В): <b>220</b>		
	Габаритные размеры упаковки, (мм): <b>980x910x830</b>		
	Габаритные размеры, (мм): <b>840x738x600</b>		
	Гарантия: <b>12 месяцев</b>		
 <p>Доставка</p>	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования (в пределах МКАД)	<b>1 усл.</b>	<b>4800</b>
	Разгрузка: <b>включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем</b>		



Монтаж и ввод в эксплуатацию 	Кол-во специалистов: <b>2</b>		
	Сроки: <b>1 день</b>		
	Фронт работ: - сборка холодильной камеры по индивидуальному проекту - монтаж и пуско-наладка холодильного агрегата - контрольное тестирование всех компонентов системы	<b>1 усл.</b>	<b>11700</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Срок поставки оборудования и ввода камеры в эксплуатацию 5-7 рабочих дней</li> </ul>		<b>Всего:</b>	<b>135400</b>

Расчет стоимости дополнительного оборудования (поставляется опционально):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
Стеллаж сборный 	Назначение: <b>выкладка цветочной продукции</b>		
	Основание: <b>трубки из нержавеющей стали</b>		
	Полки: <b>пластик, 250мм</b>		
	Кол-во ярусов: <b>3</b>		
	Высота яруса: <b>указывается заказчиком в процессе установки</b>		
	Крепление: <b>для надежного хранения выставляемой продукции, основание стеллажей монтируется к полу помещения, в котором устанавливается камера</b>	<b>1 шт.</b>	<b>9500</b>
Лампы светодиодные 	Мощность, (Вт): <b>14</b>		
	Свет: <b>белый 4000к</b>		
	Длина светильника, (мм): <b>600</b>		
	Световой поток, (лм): <b>600</b>		
	Срок службы, (ч.): <b>30000 (при работе 8 часов в день)</b>		
	Диапазон рекомендованным рабочих температур: <b>0°C...+45°C</b>	<b>3 шт.</b>	<b>2700</b>

