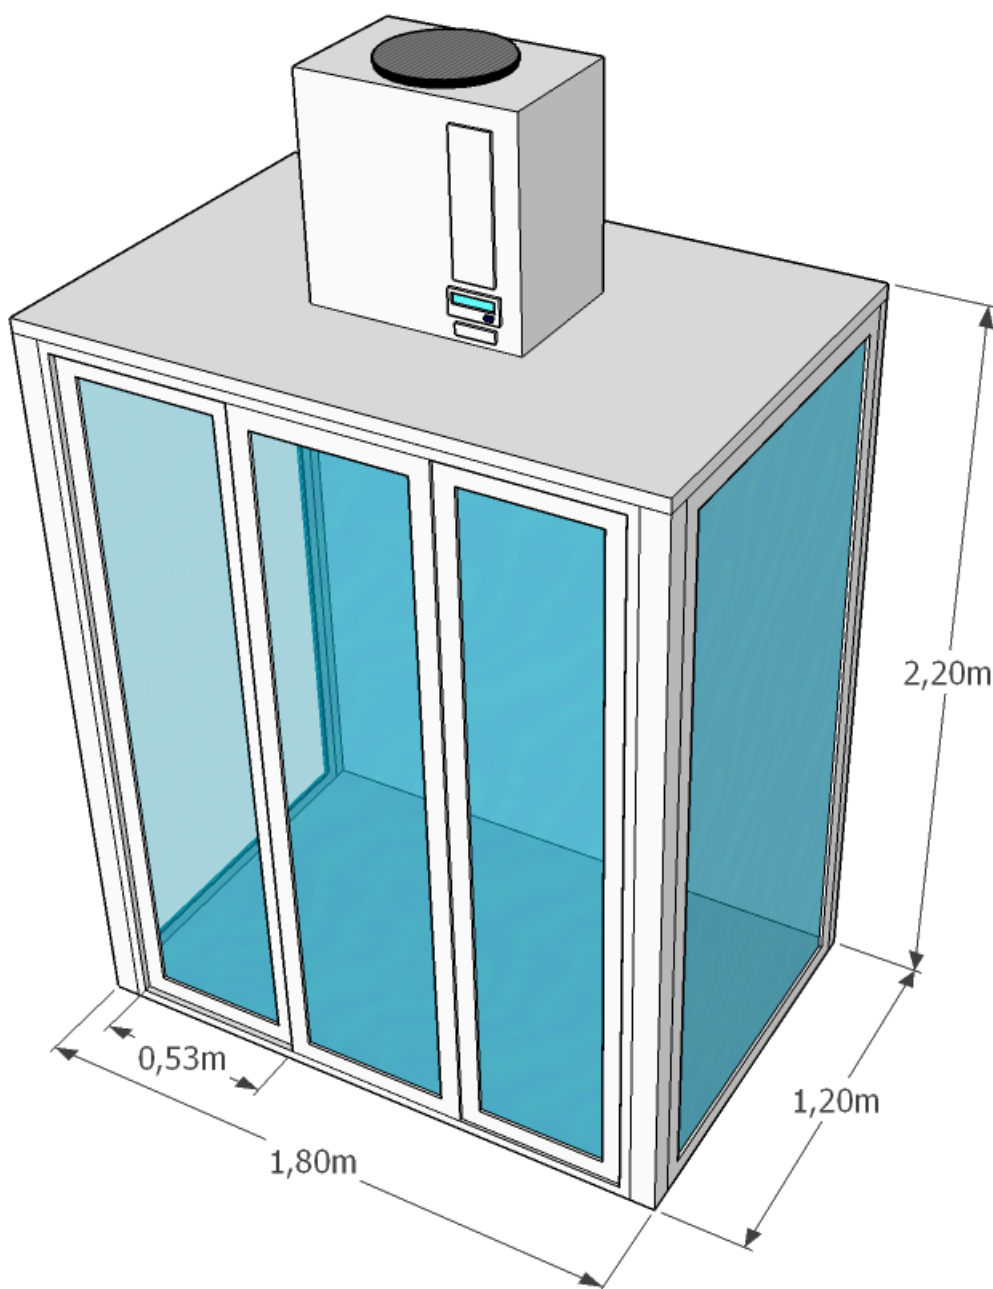










## Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.





Холодильная камера 1800x1200x2200 +4°C...+7°C / 4м<sup>3</sup> (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<p>Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR)</p> 	Стеновые 900x2160мм	<b>2 шт.</b>	<b>6900</b>
	Потолочные 1800x1200мм	<b>1 шт.</b>	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
<p>Доборные элементы</p> 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм Окрашены полиэфирной краской Ral 9003	<b>45 пог.м.</b>	<b>6750</b>
<p>Расходные материалы</p> 	Специализированная монтажная пена	<b>2 шт.</b>	<b>3700</b>
	Герметик силиконовый	<b>2 шт.</b>	
	Саморезы окрашенные в упаковке	<b>2 шт.</b>	
	Дюбеля в упаковке	<b>1 шт.</b>	
	Крепежные элементы	<b>1 компл.</b>	
	Сверла	<b>1 компл.</b>	
	Конструкции со стекло-пакетом	Стеновой (боковой) 1085x2160мм Ширина рамы 58мм Производитель «Окна Баринофф» Профиль NOVOTEX TECHNO Цвет профиля белый	
<p>Дверь распашная</p> 	Распашная система для эксплуатации в условиях ограниченного пространства	<b>1 шт.</b>	<b>11900</b>
	Размер (вместе с рамой) 1650x2160		
	3 створки		
	Ширина створки 53мм		
	Конструкция Slidors		
	Толщина рамы 60		
	Цвет белый		
<p>Polair™ SM109SF</p> 	Сплит-система	<b>1 шт.</b>	<b>41900</b>
	Поддержание заданной температуры в камере +4°C...+7°C		
	Напряжение 220В		
	Максимальное энергопотребление 0,6кВт		
	Габаритные размеры внутреннего блока 481x280x618мм		
	Габаритные размеры внешнего блока 690x315x704мм		
	Гарантия 12 месяцев		
<p>Соединители</p> 	Описание угловой соединитель 90° 2160мм	<b>2 шт.</b>	<b>1600</b>
<p>Доставка</p> 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД)	<b>1 усл.</b>	<b>4500</b>
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
<p>Монтаж «под ключ»</p> 	Кол-во монтажников: 2	<b>1 усл.</b>	<b>19800</b>
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ:		
	- сборка объема камеры – 1 усл. - установка дверного блока – 1 усл. - монтаж внутреннего блока – 1 усл. - монтаж внешнего блока – 1 усл. - вакуумирование – 1 усл. - заправка фреоном – 1 усл. - укладка трассы (до 5м) – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - монтаж и ввод в эксплуатацию агрегата - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
<p>• Срок реализации проекта 5-7 рабочих дней</p>		<b>Итого «под ключ»:</b>	<b>109750</b>



## Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<b>Стеллаж</b> 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	<b>1 шт.</b>	<b>7500</b>
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 250мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
<b>Освещение</b> 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	<b>3 шт.</b>	<b>2700</b>
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

