


## Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.



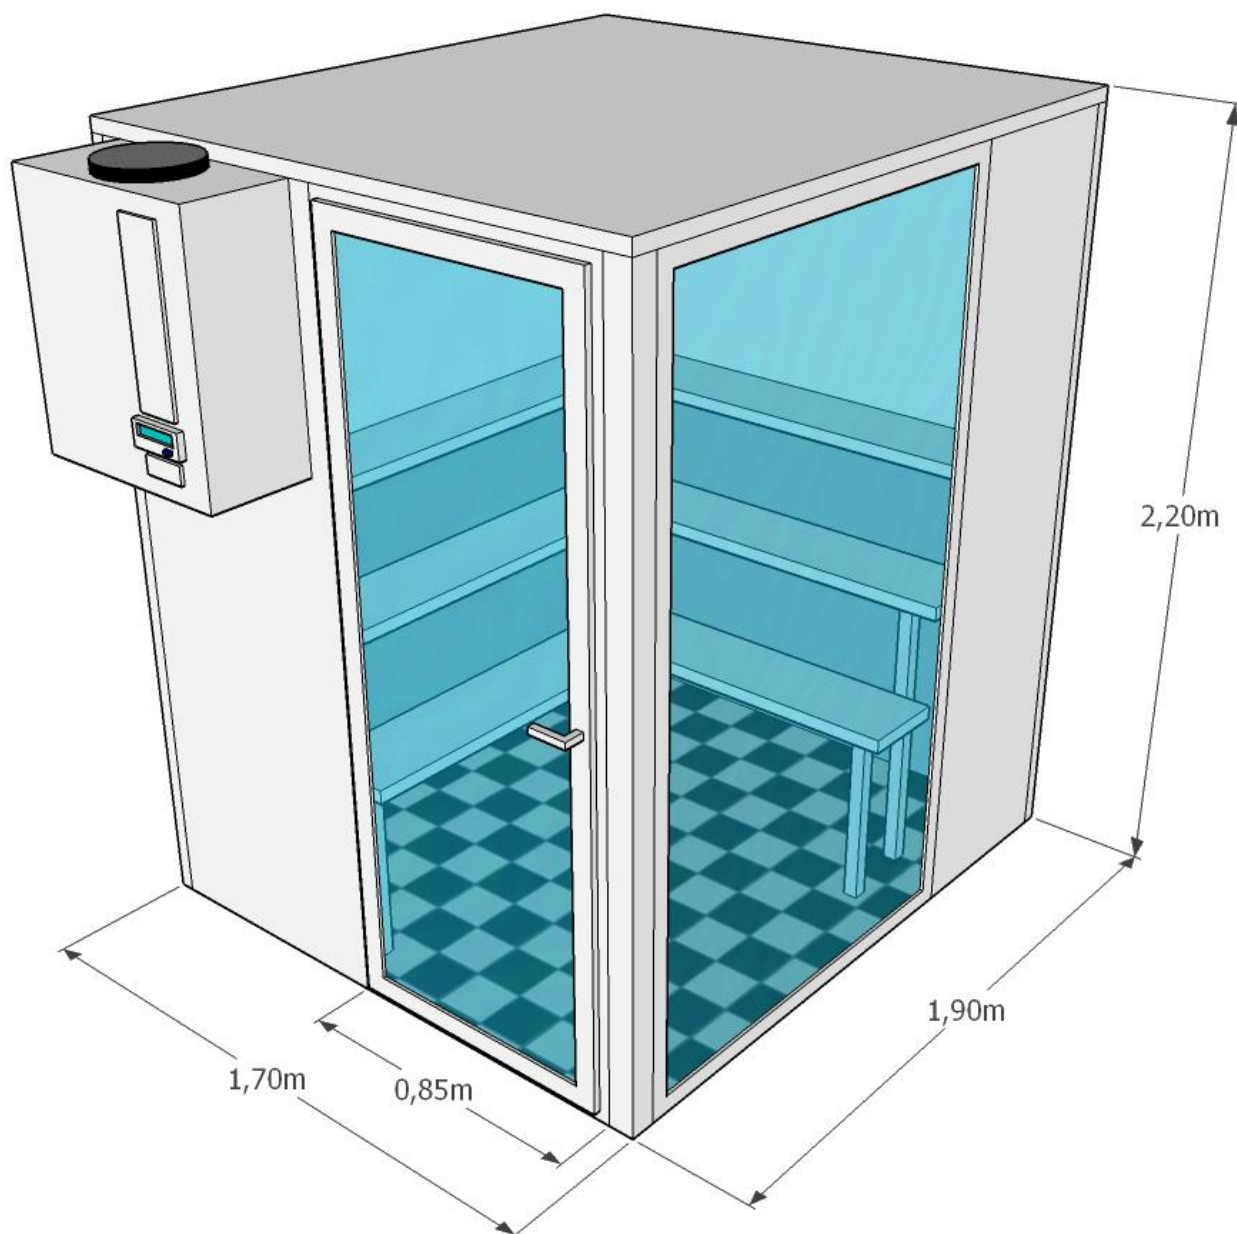

ООО "ПРОЕКТХОЛОД"  
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001  
Расчетный счет 40702810900000099347  
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555  
Телефон +7(499) 990-53-07 [zakaz@projectholod.ru](mailto:zakaz@projectholod.ru)

Холодильная камера 1700x1900x2200 +4°C...+7°C / 6,2м<sup>3</sup> (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 910x2160мм	2 шт.	11800
	Стеновые 850x2160мм	2 шт.	
	Стеновые 530x2160мм	1 шт.	
	Потолочные 1700x950мм	2 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм	65 пог.м.	9750
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	2 шт.	4000
	Герметик силиконовый	3 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
Конструкции со стекло-пакетом 	Стеновой (боковой) 1255x2160мм	1 шт.	8900
	Ширина рамы 58мм		
	Производитель «Окна Баринофф»		
	Профиль NOVOTEX TECHNO		
	Цвет профиля белый		
Дверь распашная 	Герметичное запирание позволяет использовать в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	12900
	Толщина дверного полотна 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры двери вместе с рамой 850x2120мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка запирания		
Polair MM115RF 	Моноблок ранцевого типа	1 шт.	38900
	Поддержание заданного температурного режима +4°C...+7°C)		
	Напряжение 220В		
	Максимальное энергопотребление 1,18кВт		
	Габаритные размеры 840x420x600мм		
	Гарантия 12 месяцев		
Соединители 	Описание угловой соединитель 90° 2160мм	1 шт.	1900
Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (до 5 км от МКАД)	1 усл.	4500
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	12500
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ: - сборка объема камеры – 1 усл. - установка дверного блока – 1 усл. - монтаж моноблока – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - настройка рабочих параметров - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
• Срок реализации проекта 5-7 рабочих дней		<b>Итого «под ключ»:</b>	<b>108600</b>



## Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<b>Стеллаж</b> 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	<b>1 шт.</b>	<b>12500</b>
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 300мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей - основание совмещается системой крепления «джокер»		
<b>Освещение</b> 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	<b>3 шт.</b>	<b>2700</b>
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

