








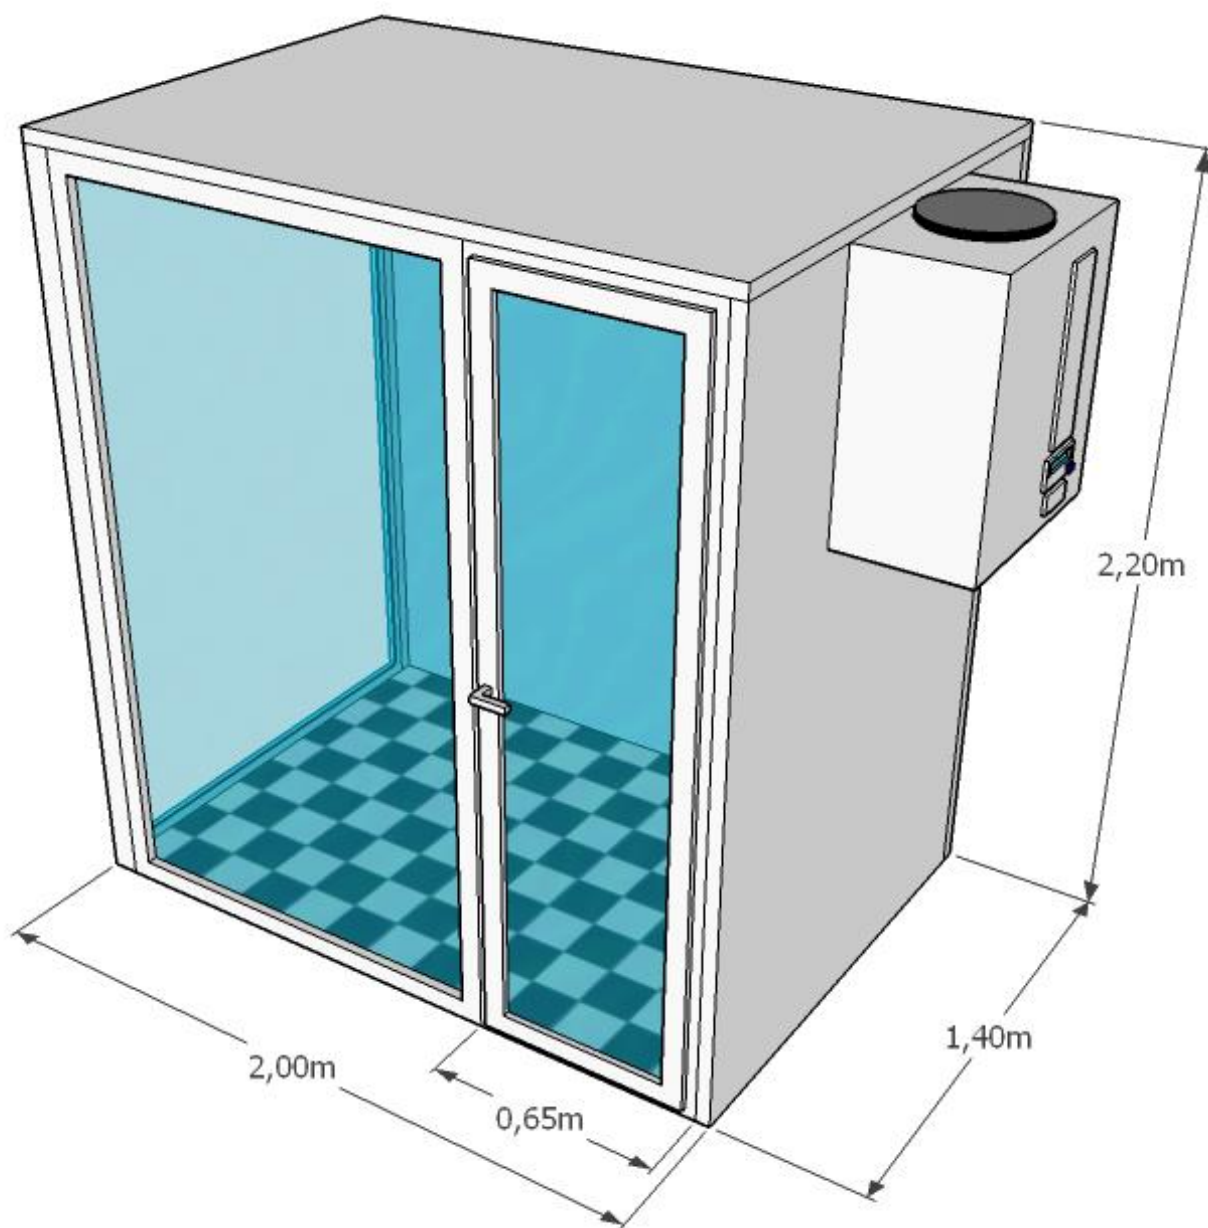

Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.





ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru

Холодильная камера 2000x1400x2200 +4°C...+7°C / 5,3 м³ (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 1000x2160мм	2 шт.	9800
	Стеновые 1360x2160мм	1 шт.	
	Потолочные 2000x1400мм	1 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм	50 пог.м.	7500
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	2 шт.	4000
	Герметик силиконовый	3 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
Конструкции со стекло-пакетом 	Стеновой (фасад) 1230x2160мм	1 шт.	15400
	Стеновой (боковой) 1285x2160мм	1 шт.	
	Ширина рамы 58мм		
	Производитель «Окна Баринофф»		
	Профиль NOVOTEX TECHNO		
	Цвет профиля белый		
Дверь распашная 	Герметичное запираение позволяет использовать в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	10500
	Толщина дверного полотна 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры двери вместе с рамой 650x2160мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка запираения		
Polair MM111RF 	Моноблок ранцевого типа	1 шт.	34900
	Поддержание заданного температурного режима +4°C...+7°C)		
	Напряжение 220В		
	Максимальное энергопотребление 0,76кВт		
	Габаритные размеры 840x420x600мм		
	Гарантия 12 месяцев		
Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД)	1 усл.	4500
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	10300
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ: - сборка объема камеры – 1 усл. - установка и регулировка распашной двери – 1 усл. - монтаж моноблока – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - настройка рабочих параметров - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
• Срок реализации проекта 5-7 рабочих дней		Итого «под ключ»: 96900	

Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Стеллаж 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	1 шт.	8000
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 250мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
Освещение 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	3 шт.	2100
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

