


## Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.



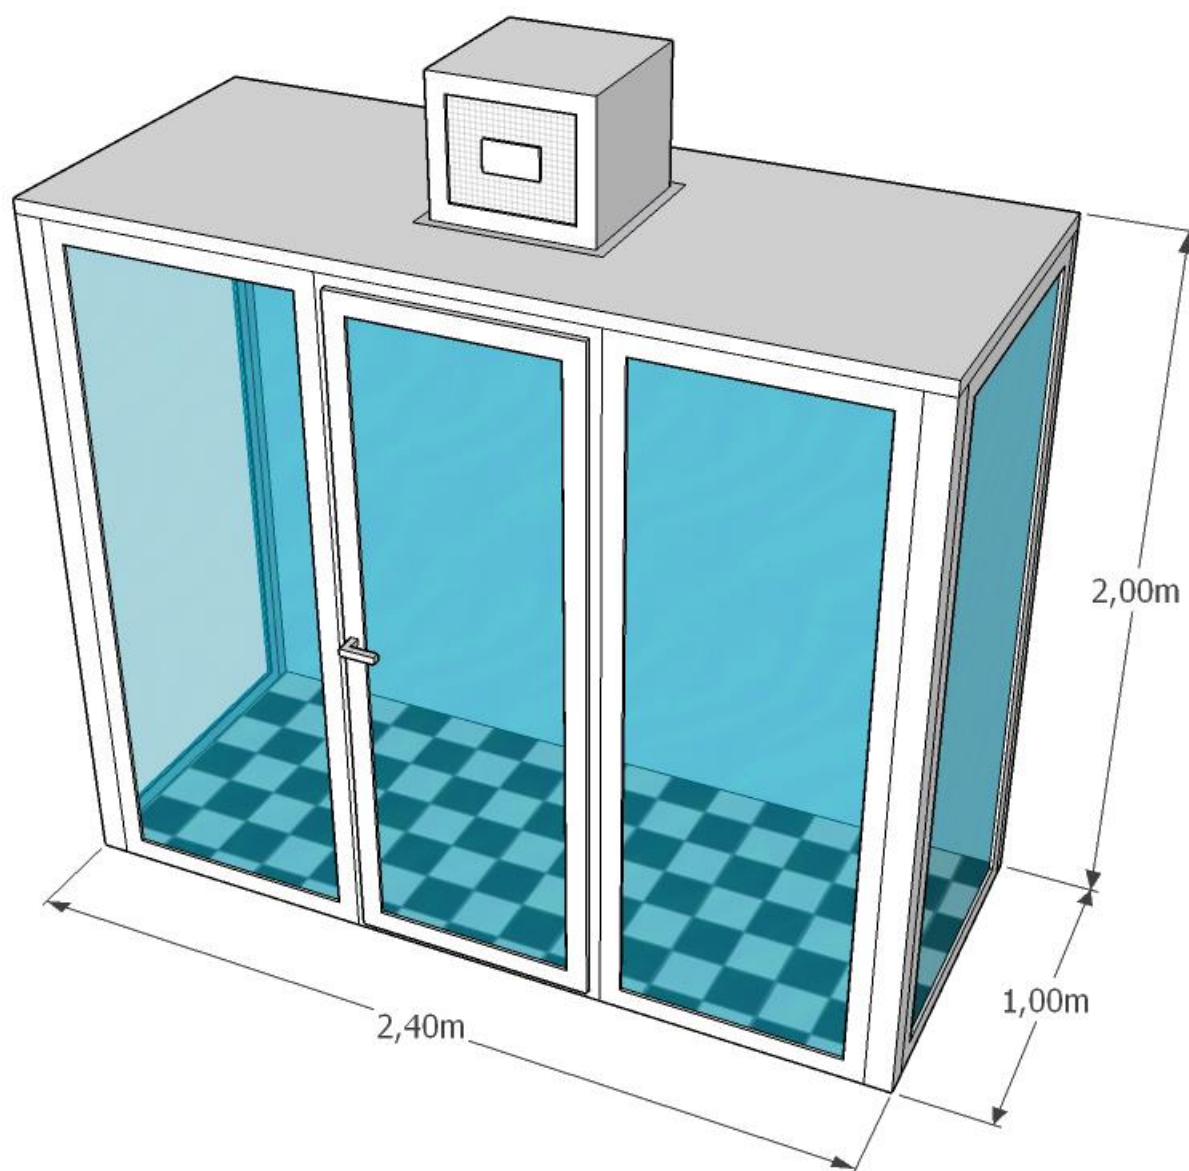

ООО "ПРОЕКТХОЛОД"  
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001  
Расчетный счет 40702810900000099347  
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555  
Телефон +7(499) 990-53-07 [zakaz@projectholod.ru](mailto:zakaz@projectholod.ru)

Холодильная камера 2400x1000x2000 +4°C...+7°C / 4 м<sup>3</sup> (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)	
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 1200x1960мм	<b>2 шт.</b>	<b>7200</b>	
	Потолочные 2400x1000мм	<b>1 шт.</b>		
	Толщина 40мм			
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм			
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм Окрашены полиэфирной краской Ral 9003	<b>45 пог.м.</b>	<b>6750</b>	
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	<b>2 шт.</b>	<b>3700</b>	
	Герметик силиконовый	<b>3 шт.</b>		
	Саморезы окрашенные в упаковке	<b>2 шт.</b>		
	Дюбеля в упаковке	<b>1 шт.</b>		
	Крепежные элементы	<b>1 компл.</b>		
	Сверла	<b>1 компл.</b>		
	Конструкции со стекло-пакетом 	Стеновой (фасад) 770x1960мм		<b>2 шт.</b>
Стеновой (боковой) 885x1960мм	<b>2 шт.</b>			
Ширина рамы 58мм				
Производитель «Окна БаринOFF»				
Профиль NOVOTEX TECHNO				
Цвет профиля белый				
Дверь распашная 	Герметичное запираение позволяет использовать в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима Толщина дверного полотна 60 мм Материал пенополиуретан (PUR) Размеры двери вместе с рамой 700x1960мм В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка запираения	<b>1 шт.</b>	<b>10900</b>	
Polair MM109ST 	Моноблок потолочного типа Поддержание заданного температурного режима (+4°C...+7°C) Напряжение, (В): 220 Максимальное энергопотребление в сутки, (кВт): 15 Габаритные размеры, (мм): 490x490x665 Гарантия: 12 месяцев	<b>1 шт.</b>	<b>34800</b>	
Соединители 	Описание угловой соединитель 90° 2160мм	<b>2 шт.</b>	<b>2900</b>	
	Описание вертикальный соединитель 2160мм	<b>2 шт.</b>		
Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД) Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.	<b>1 усл.</b>	<b>4500</b>	
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 2		<b>11500</b>	
	Продолжительность выполнения работ 1 день Фронт работ: - сборка объема камеры – 1 усл. - установка дверного блока – 1 усл. - монтаж моноблока – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - настройка рабочих параметров - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.	<b>1 усл.</b>		
• Срок реализации проекта 5-7 рабочих дней			<b>Итого «под ключ»:</b>	<b>99950</b>

## Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<b>Стеллаж</b> 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	<b>1 шт.</b>	<b>8500</b>
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 300мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
<b>Освещение</b> 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	<b>3 шт.</b>	<b>2700</b>
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

