


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.



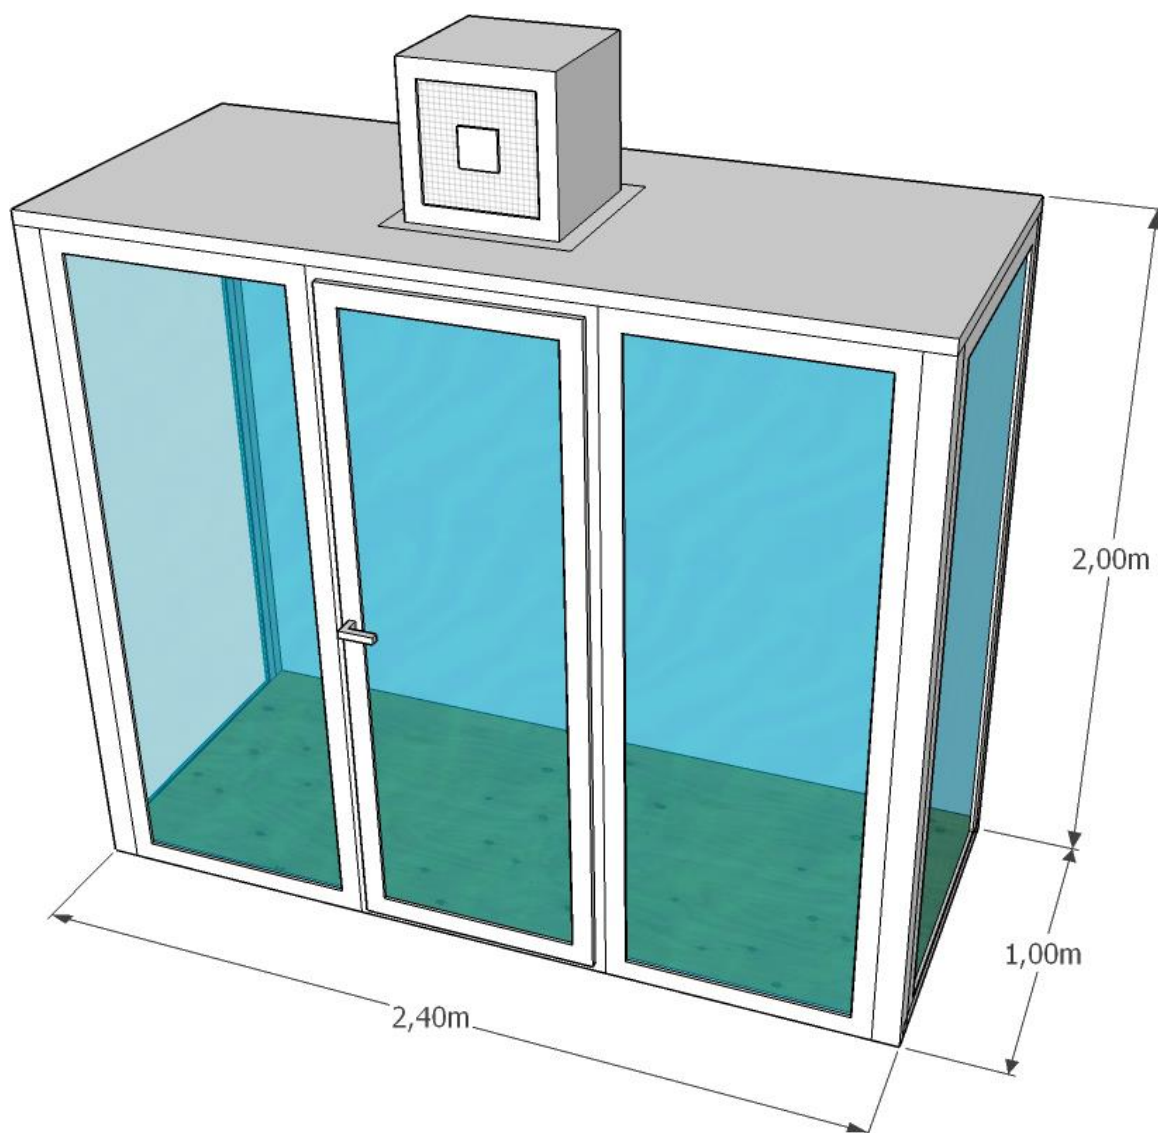

ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru

Холодильная камера 2400x1000x2000 +4°C...+7°C / 4 м³ (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 1200x1960мм	2 шт.	8700
	Потолочные 2400x1000мм	1 шт.	
	Напольные 2280x900мм	1 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
Влагостойкая фанера 	Использование в качестве напольного покрытия, устойчивого к воздействию влаги и истиранию	2 м ²	1000
	Габариты, (мм): 2280x900		
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм	45 пог.м.	6750
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	2 шт.	3700
	Герметик силиконовый	3 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
Конструкции со стеклопакетом 	Стеновой (фасад) 770x1960мм	2 шт.	17700
	Стеновой (боковой) 885x1960мм	2 шт.	
	Ширина рамы 58мм		
	Производитель «Окна Баринофф»		
	Профиль NOVOTEX TECHNO		
	Цвет профиля белый		
Дверь распашная 	Герметичное запираение позволяет использовать в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	10900
	Толщина дверного полотна 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры двери вместе с рамой 700x1960мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка запираения		
Polair MM113ST 	Моноблок потолочного типа	1 шт.	35900
	Поддержание заданного температурного режима (+4°C...+7°C)		
	Напряжение, (В): 220		
	Максимальное энергопотребление в сутки, (кВт): 15		
	Габаритные размеры, (мм): 490x490x665		
	Гарантия: 12 месяцев		
Соединители 	Описание угловой соединитель 90° 2160мм	2 шт.	2900
	Описание вертикальный соединитель 2160мм	2 шт.	
Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД)	1 усл.	4500
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	11500
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ:		
	- сборка объема камеры – 1 усл. - установка дверного блока – 1 усл. - монтаж моноблока – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - настройка рабочих параметров - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
<ul style="list-style-type: none"> Срок реализации проекта 5-7 рабочих дней 		Итого «под ключ»:	103550



Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Стеллаж 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	1 шт.	8000
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 250мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
Освещение 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	3 шт.	2700
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

