


## Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.



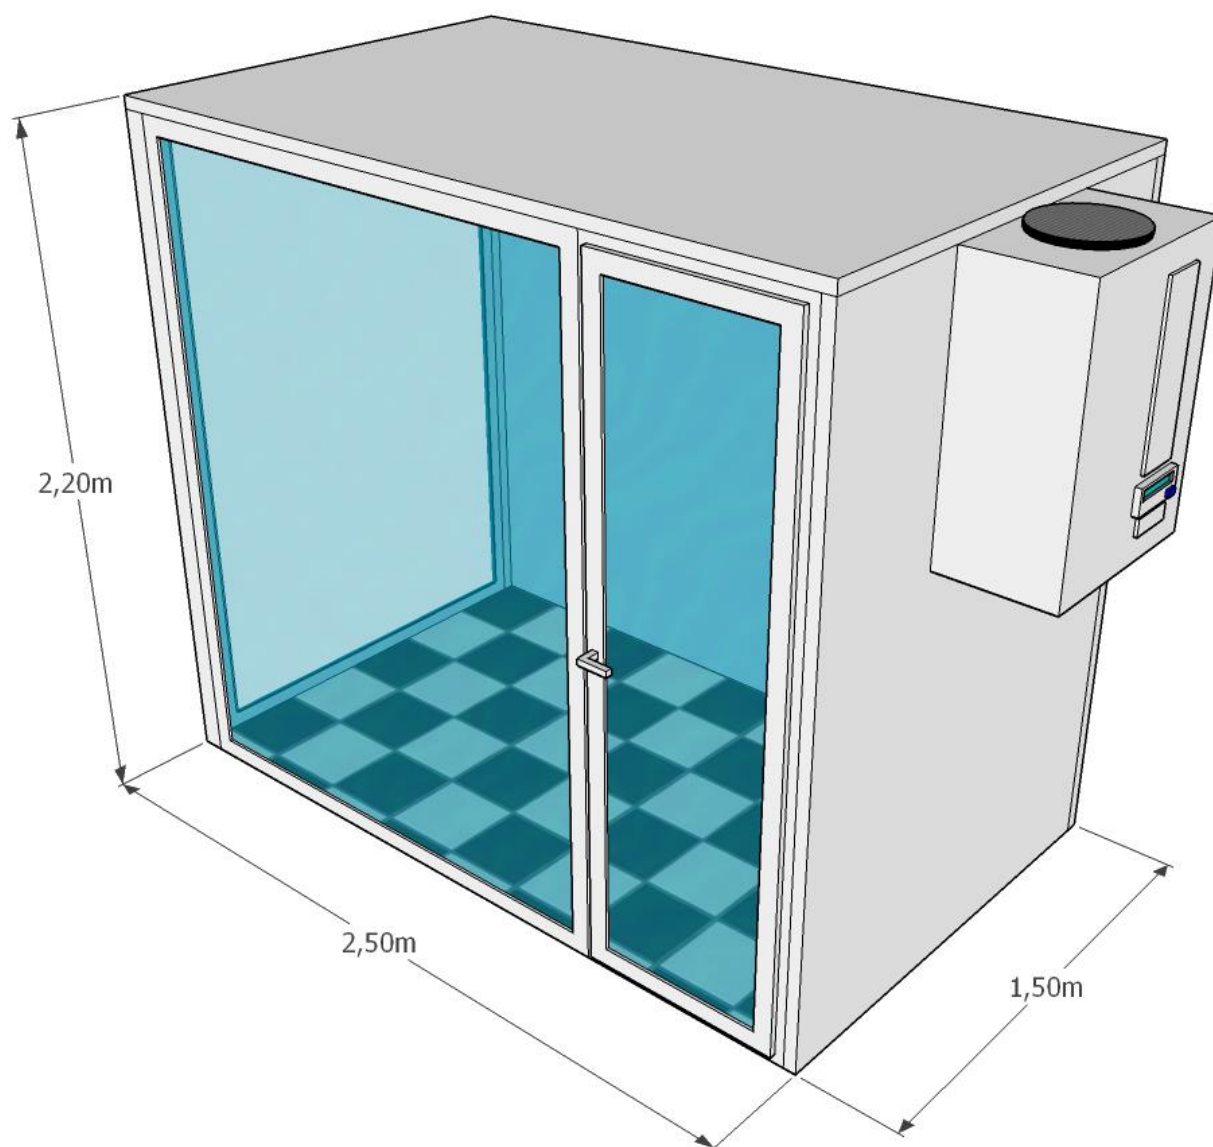

ООО "ПРОЕКТХОЛОД"  
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001  
Расчетный счет 40702810900000099347  
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555  
Телефон +7(499) 990-53-07 [zakaz@projectholod.ru](mailto:zakaz@projectholod.ru)

Холодильная камера 2500x1500x2200 +4°C...+7°C / 7,2м<sup>3</sup> (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 1250x2160мм	<b>2 шт.</b>	<b>11500</b>
	Стеновые 1460x2160мм	<b>1 шт.</b>	
	Потолочные 2500x1500мм	<b>1 шт.</b>	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм	<b>50 пог.м.</b>	<b>7500</b>
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	<b>2 шт.</b>	<b>4000</b>
	Герметик силиконовый	<b>3 шт.</b>	
	Саморезы окрашенные в упаковке	<b>2 шт.</b>	
	Дюбеля в упаковке	<b>1 шт.</b>	
	Крепежные элементы	<b>1 компл.</b>	
	Сверла	<b>1 компл.</b>	
Конструкции со стекло-пакетом 	Стеновой (фасад) 1680x2160мм	<b>1 шт.</b>	<b>19900</b>
	Стеновой (боковой) 1385x2160мм	<b>1 шт.</b>	
	Ширина рамы 58мм		
	Ширина импоста 58мм		
	Производитель «Окна Баринофф»		
	Профиль NOVOTEX TECHNO		
	Цвет профиля белый		
Дверь распашная 	Герметичное запираение позволяет использовать в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	<b>1 шт.</b>	<b>10900</b>
	Толщина дверного полотна 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры двери вместе с рамой 700x2160мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка запираения		
Polair MM115RF 	Моноблок ранцевого типа	<b>1 шт.</b>	<b>38900</b>
	Поддержание заданного температурного режима +4°C...+7°C)		
	Напряжение 220В		
	Максимальное энергопотребление 1,18кВт		
	Габаритные размеры 840x420x600мм		
	Гарантия 12 месяцев		
Соединители 	Описание угловой соединитель 90° 2160мм	<b>1 шт.</b>	<b>1900</b>
	Описание вертикальный соединитель 2160мм	<b>1 шт.</b>	
Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (50 км от МКАД)	<b>1 усл.</b>	<b>5900</b>
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 2	<b>1 усл.</b>	<b>12400</b>
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ:		
	- выезд 50км от МКАД – 1 усл.		
	- сборка объема камеры – 1усл.		
	- установка дверного блока – 1усл.		
- монтаж моноблока – 1усл.			
- подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл.			
- настройка рабочих параметров - 1 усл.			
- контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Срок реализации проекта 5-7 рабочих дней</li> </ul>	<b>Итого «под ключ»:</b>		<b>112900</b>

## Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
 <p>Стеллаж</p>	Сборный стеллаж для выкладки цветов	1 шт.	8500
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 300мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
 <p>Освещение</p>	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	3 шт.	2700
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

