








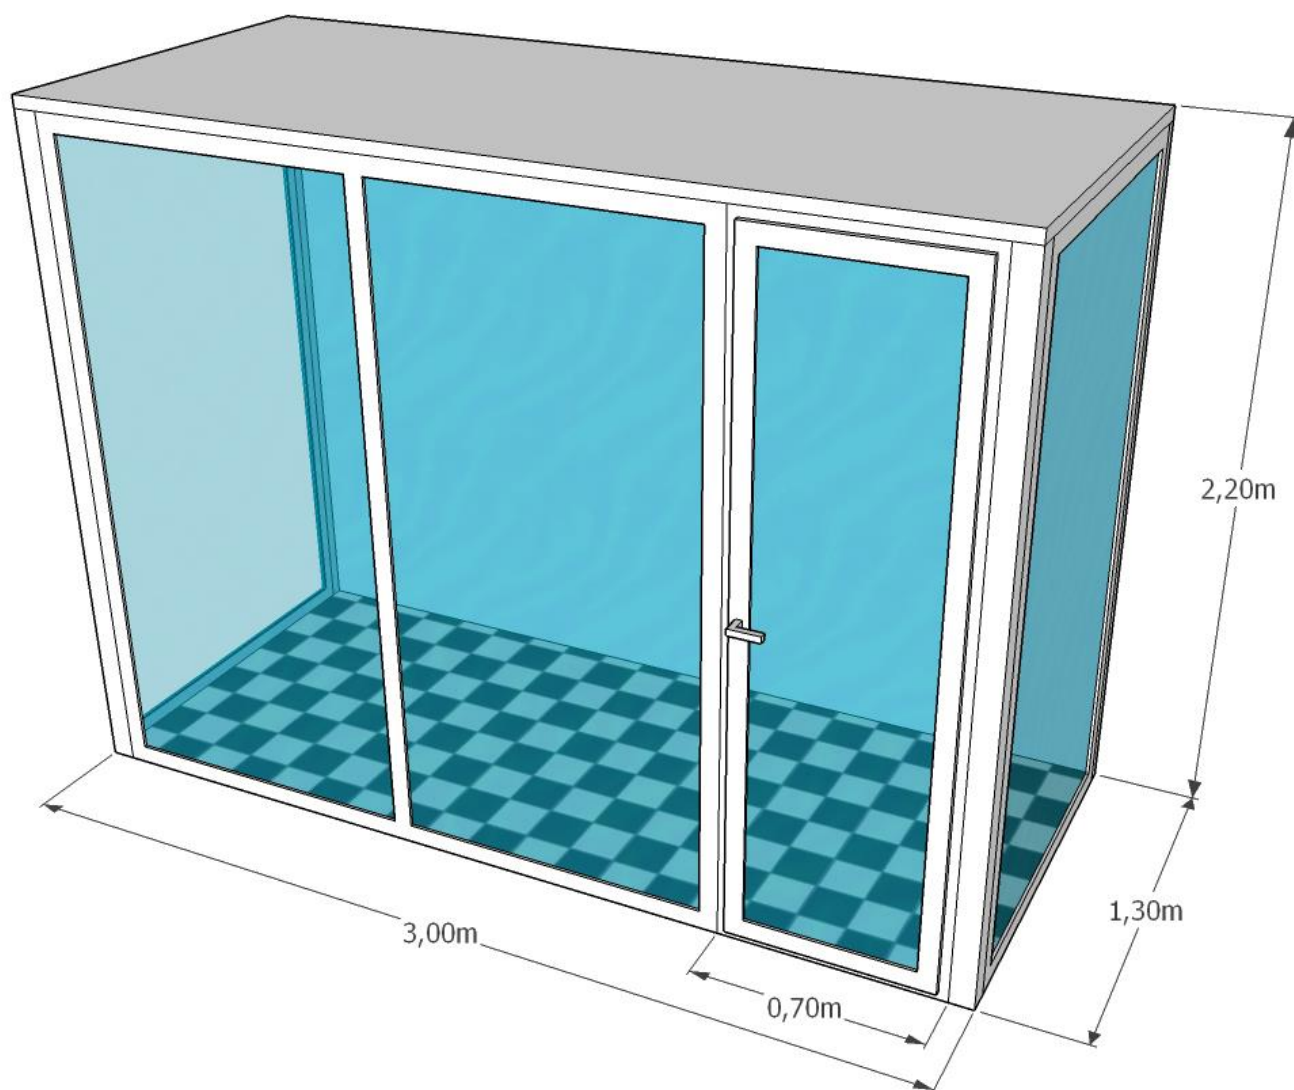


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины (с **выносным холодом**), предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре $+4^{\circ}\text{C} \dots +7^{\circ}\text{C}$.





ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru

Холодильная камера 3000x1300x2200 +4°C...+7°C / 7,2м³ (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 1500x2160мм	2 шт.	10300
	Потолочные 3000x1300мм	1 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм	50 пог.м.	7500
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	2 шт.	4000
	Герметик силиконовый	3 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
Конструкции со стекло-пакетом 	Стеновой (фасад) 2145x2160мм	1 шт.	26500
	Стеновой (боковой) 1185x2160мм	1 шт.	
	Ширина рамы 58мм		
	Ширина импоста 58мм		
	Производитель «Окна Баринофф»		
	Профиль NOVOTEX TECHNO		
	Цвет профиля белый		
Дверь распашная 	Герметичное запираение позволяет использовать в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	10900
	Толщина дверного полотна 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры двери вместе с рамой 700x2160мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка запираения		
Polair™ SM115SF 	Сплит-система	1 шт.	52800
	Поддержание заданной температуры в камере +4°C...+7°C		
	Напряжение 220В		
	Максимальное энергопотребление 0,95кВт		
	Габаритные размеры внутреннего блока 481x280x618мм		
	Габаритные размеры внешнего блока 690x315x704мм		
	Гарантия 12 месяцев		
Соединители 	Описание угловой соединитель 90° 2160мм	1 шт.	2400
	Описание вертикальный соединитель 2160мм	2 шт.	
Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД)	1 усл.	5900
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	25800
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ:		
	- сборка объема камеры – 1 усл.		
	- установка дверного блока – 1 усл.		
	- сварка опорной рамы для внешнего блока – 1 усл.		
	- монтаж внутреннего блока – 1 усл.		
	- монтаж внешнего блока – 1 усл.		
- вакуумирование – 1 усл.			
- заправка фреоном – 1 усл.			
- укладка трассы (до 5м) – 1 усл.			
- подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл.			
- монтаж и ввод в эксплуатацию агрегата - 1 усл.			
- контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.			
<ul style="list-style-type: none"> Срок реализации проекта 5-7 рабочих дней 		Итого «под ключ»:	146100



Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Стеллаж 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	1 шт.	8500
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 250мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
Освещение 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	3 шт.	2700
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

