








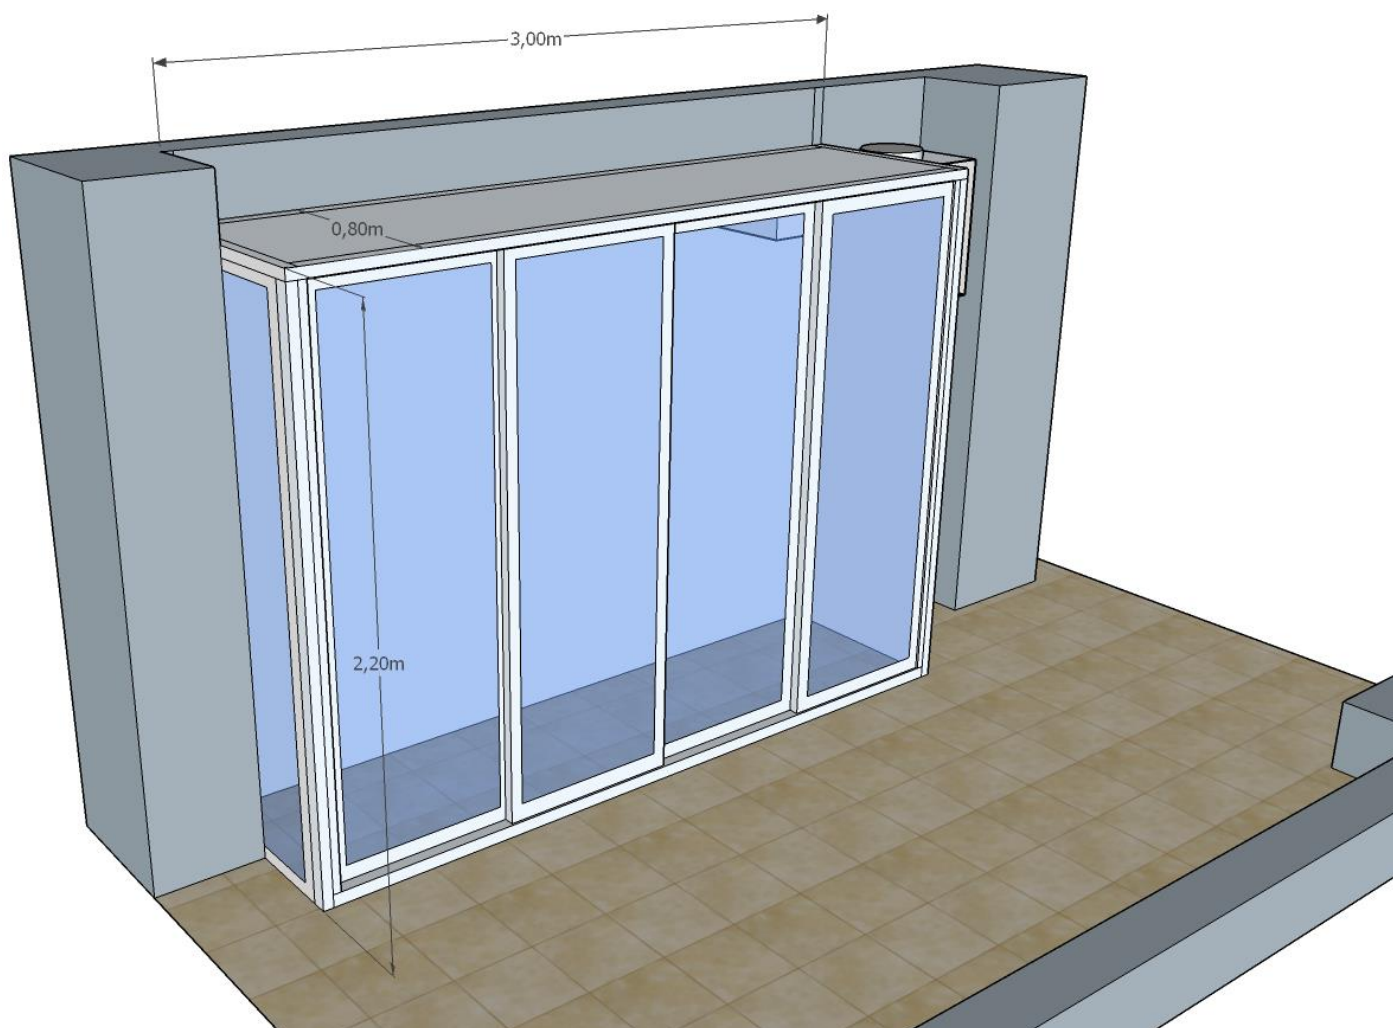

Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре $+4^{\circ}\text{C}$... $+7^{\circ}\text{C}$.





ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru

Холодильная камера 3000x800x2200 +4°C...+7°C / 4,4 м³ (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 1500x2160мм	2 шт.	10500
	Стеновые 760x2160мм	1 шт.	
	Потолочные 3000x800мм	1 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм	55 пог.м.	8800
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	2 шт.	4000
	Герметик силиконовый	3 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
Конструкции со стекло-пакетом 	Стеновой (фасад) 685x2160мм	1 шт.	4150
	Ширина рамы 58мм		
	Производитель «Окна Баринофф»		
	Профиль NOVOTEX TECHNO		
	Цвет профиля белый		
Slidors 	Распашная система для эксплуатации в условиях ограниченного пространства	1 шт.	24200
	Размер (вместе с рамой) 2885x2160		
	4 створки		
	Ширина створки ~690мм		
	Толщина рамы 60		
	Цвет белый		
Polair MM111RF 	Моноблок ранцевого типа	1 шт.	34900
	Поддержание заданного температурного режима +4°C...+7°C		
	Напряжение 220В		
	Максимальное энергопотребление 0,76кВт		
	Габаритные размеры 840x420x600мм		
	Гарантия 12 месяцев		
Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД)	1 усл.	4500
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	10500
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ: - сборка объема камеры – 1 усл. - установка и регулировка slidors – 1 усл. - монтаж моноблока – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - настройка рабочих параметров - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
• Срок реализации проекта 10-12 рабочих дней		Итого «под ключ»: 101550	



Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Стеллаж 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	1 шт.	8000
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 300мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
Освещение 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	3 шт.	2100
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

