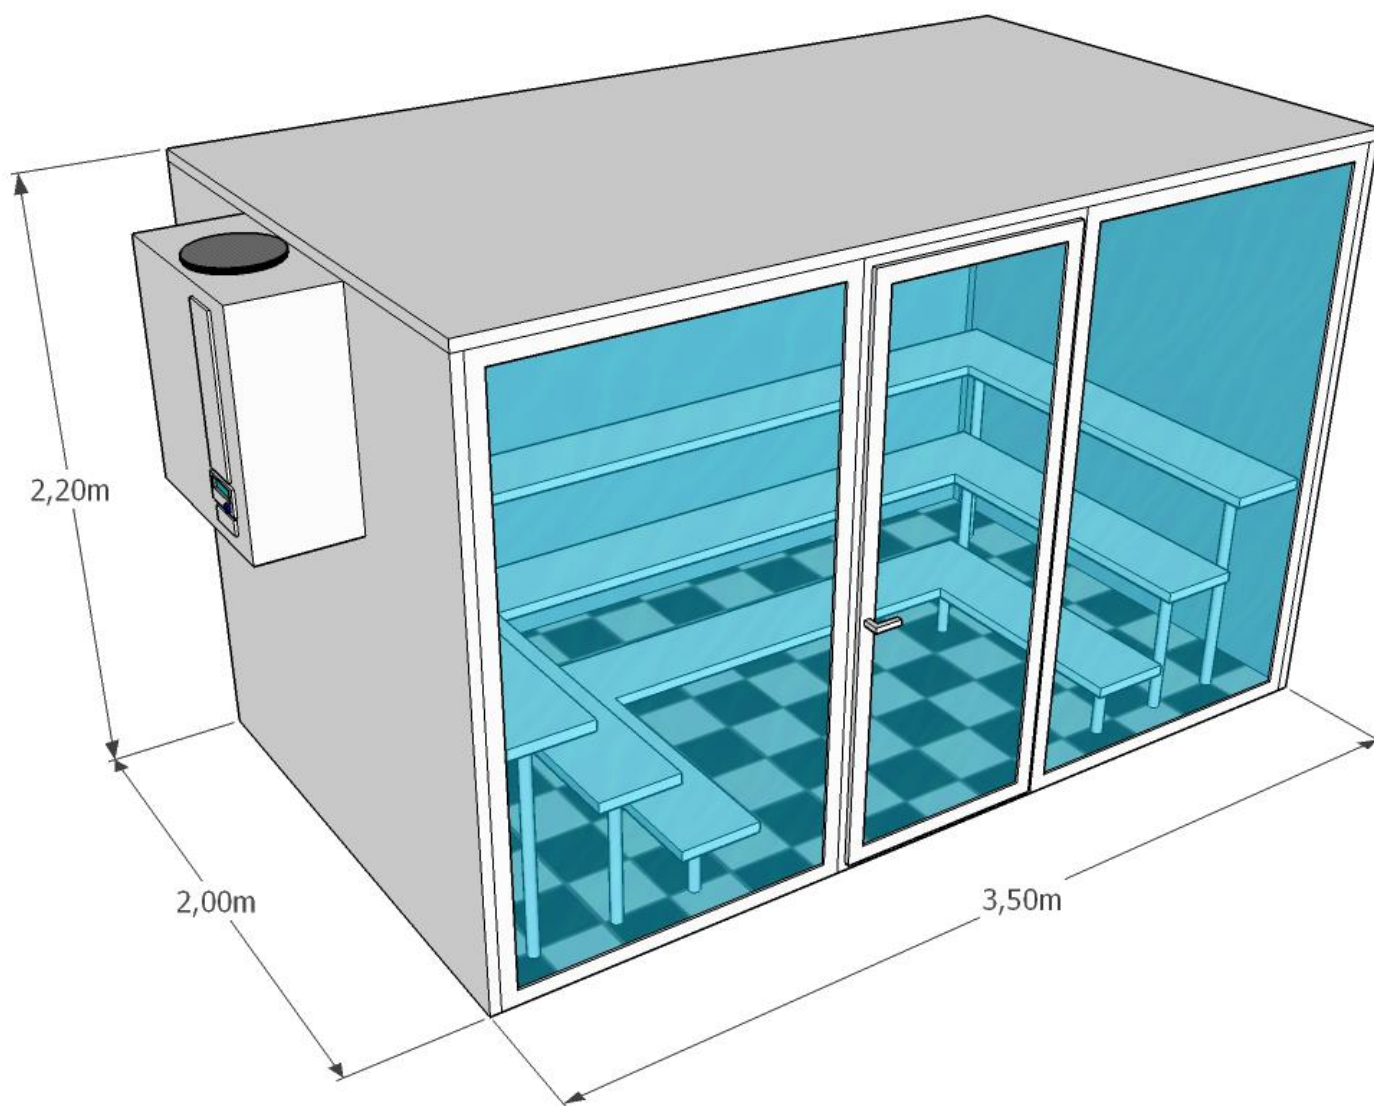


## Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.






Холодильная камера 3500x2000x2200 +4°C...+7°C / 13м<sup>3</sup> (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 1166x2160мм	3 шт.	22200
	Стеновые 980x2160мм	4 шт.	
	Потолочные 1166x2000мм	3 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм, нащельник 50мм	90 пог.м.	13500
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	3 шт.	5000
	Герметик силиконовый	6 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	3 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
Конструкции со стекло-пакетом 	Стеновой (фасад) 1280x2160мм	2 шт.	15500
	Ширина рамы 58мм		
	Ширина импоста 58мм		
	Производитель «Окна Баринофф»		
	Профиль NOVOTEX TECHNO		
	Цвет профиля белый		
Дверь распашная 	Герметичное запираение позволяет использовать в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	13500
	Толщина дверного полотна 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры двери вместе с рамой 900x2160мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка запираения		
Polair MM218RF 	Моноблок ранцевого типа	1 шт.	46900
	Предназначен для поддержания заданного температурного режима +4°C...+7°C		
	Максимальное энергопотребление 1,22кВт		
	Напряжение 220В		
	Габаритные размеры 840x738x600мм		
	Гарантия 12 месяцев		
Соединители 	Описание вертикальный соединитель 2160мм	1 шт.	800
Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (до 100 км от МКАД)	1 усл.	7500
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	15000
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	Фронт работ:		
	- выезд 100км от МКАД – 1 усл. - сборка объема камеры – 1 усл. - установка дверного блока – 1 усл. - монтаж моноблока – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - настройка рабочих параметров - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
• Срок реализации проекта 5-7 рабочих дней		<b>Итого «под ключ»:</b> 139900	



## Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<b>Стеллаж с креплением к полу</b> 	Сборный стеллаж для выкладки цветов «П»-образный	<b>1 шт.</b>	<b>11000</b>
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 300мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
<b>Стеллаж без крепления к полу</b> 	Сборный стеллаж для выкладки цветов «П»-образный	<b>1 шт.</b>	<b>15000</b>
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 300мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции опорные элементы совмещаются между собой крепёжными элементами «джокер»		
<b>Освещение</b> 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	<b>4 шт.</b>	<b>2800</b>
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С Практически не выделяют тепло		

