



## Коммерческое предложение.


Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины (с **выносным холодом**), предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре  $+4^{\circ}\text{C} \dots +7^{\circ}\text{C}$ .



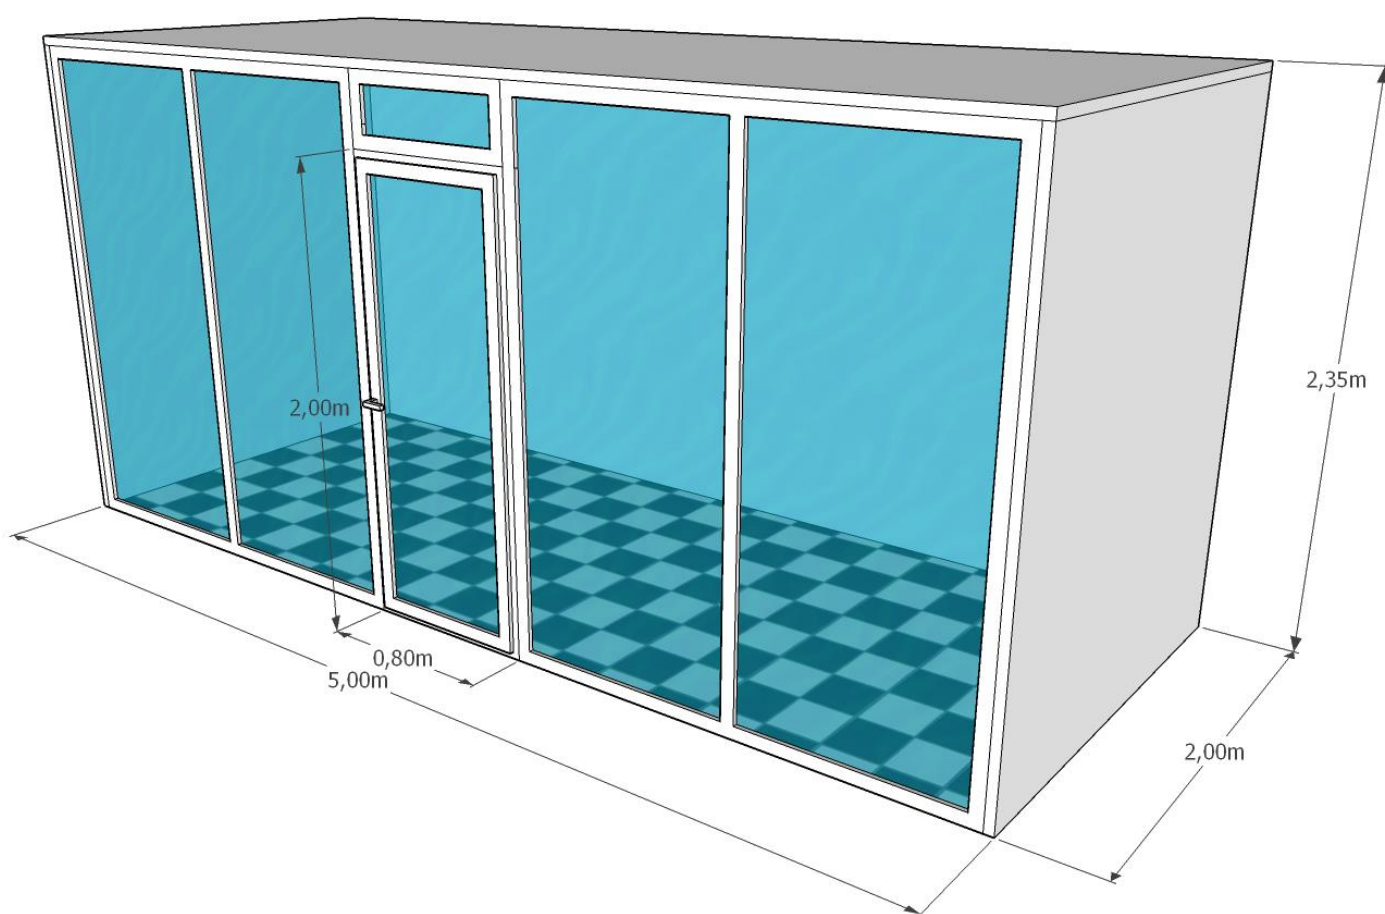

Холодильная камера 5000x2000x2350 +4°C...+7°C / 21м<sup>3</sup> (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<p>Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR)</p> 	Стеновые 980x2310мм	<b>4 шт.</b>	<b>29600</b>
	Стеновые 1000x2310мм	<b>2 шт.</b>	
	Стеновые 1500x2310мм	<b>2 шт.</b>	
	Потолочные 2000x1000мм	<b>2 шт.</b>	
	Потолочные 2000x1500мм	<b>2 шт.</b>	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
<p>Доборные элементы</p> 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x65мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм, нащельник 50мм	<b>100 пог.м.</b>	<b>15000</b>
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
<p>Расходные материалы</p> 	Специализированная монтажная пена	<b>4 шт.</b>	<b>5000</b>
	Герметик силиконовый	<b>8 шт.</b>	
	Саморезы окрашенные в упаковке	<b>2 шт.</b>	
	Дюбеля в упаковке	<b>1 шт.</b>	
	Крепежные элементы	<b>1 компл.</b>	
	Сверла	<b>1 компл.</b>	
<p>Конструкции со стеклопакетом</p> 	Стеновой (фасад) 2055x2310мм	<b>2 шт.</b>	<b>26500</b>
	Стеновой (фасад) 800x310мм	<b>1 шт.</b>	
	Ширина рамы 58мм		
	Ширина импоста 58мм		
	Производитель «Окна Баринофф»		
	Профиль NOVOTEX TECHNO		
	Цвет профиля белый		
<p>Дверь распашная</p> 	Герметичное запираение позволяет использовать в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	<b>1 шт.</b>	<b>12900</b>
	Толщина дверного полотна 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры двери вместе с рамой 800x2000мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя и внутренняя ручка запираения		
<p>Север MGS 213 S</p> 	Сплит-система	<b>1 шт.</b>	<b>81400</b>
	Поддержание заданного температурного режима +4°C...+7°C в объеме камеры		
	Номинальное энергопотребление 1,8кВт		
	Напряжение 380В		
	Размеры упаковки 11700x920x1080		
	Вес брутто 151кг		
	Вентиляторы Ebmpapst (Германия)		
	Компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAJ4519Z (Франция)		
	Гарантия: 12 месяцев		
<p>Доставка</p> 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (до 50км от МКАД)	<b>1 усл.</b>	<b>7000</b>
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
<p>Монтаж «под ключ»</p> 	Кол-во монтажников: 2		
	Продолжительность выполнения работ 1 день		
	<p>Фронт работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выезд бригады до 50км от МКАД – 1 усл.</li> <li>- сборка объема камеры – 1 усл.</li> <li>- установка дверного блока – 1 усл.</li> <li>- сварка опорной рамы для внешнего блока – 1 усл.</li> <li>- монтаж внутреннего блока – 1 усл.</li> <li>- монтаж внешнего блока – 1 усл.</li> <li>- вакуумирование – 1 усл.</li> <li>- заправка фреоном – 1 усл.</li> <li>- укладка трассы (до 5м) – 1 усл.</li> <li>- подключение к сети 380В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл.</li> <li>- монтаж и ввод в эксплуатацию агрегата - 1 усл.</li> <li>- контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.</li> </ul>	<b>1 усл.</b>	<b>45000</b>



<b>Соединители</b> 	Описание вертикальный соединитель 2310мм	<b>2 шт.</b>	<b>900</b>
• Срок реализации проекта 5-7 рабочих дней		<b>Итого «под ключ»:</b> <b>223300</b>	

### Дополнительные опции

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<b>Стеллаж</b> 	Сборный стеллаж для выкладки цветов Основание трубки из нержавеющей стали Пластиковые полки шириной 250мм 3 яруса Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения	<b>1 шт.</b>	<b>15000</b>
<b>Освещение</b> 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт) Свет холодный белый Длина светильника 600мм Световой поток 600Лм Срок службы 30000ч Работают при температуре 0°С...+45°С Практически не выделяют тепло	<b>10 шт.</b>	<b>7000</b>

