









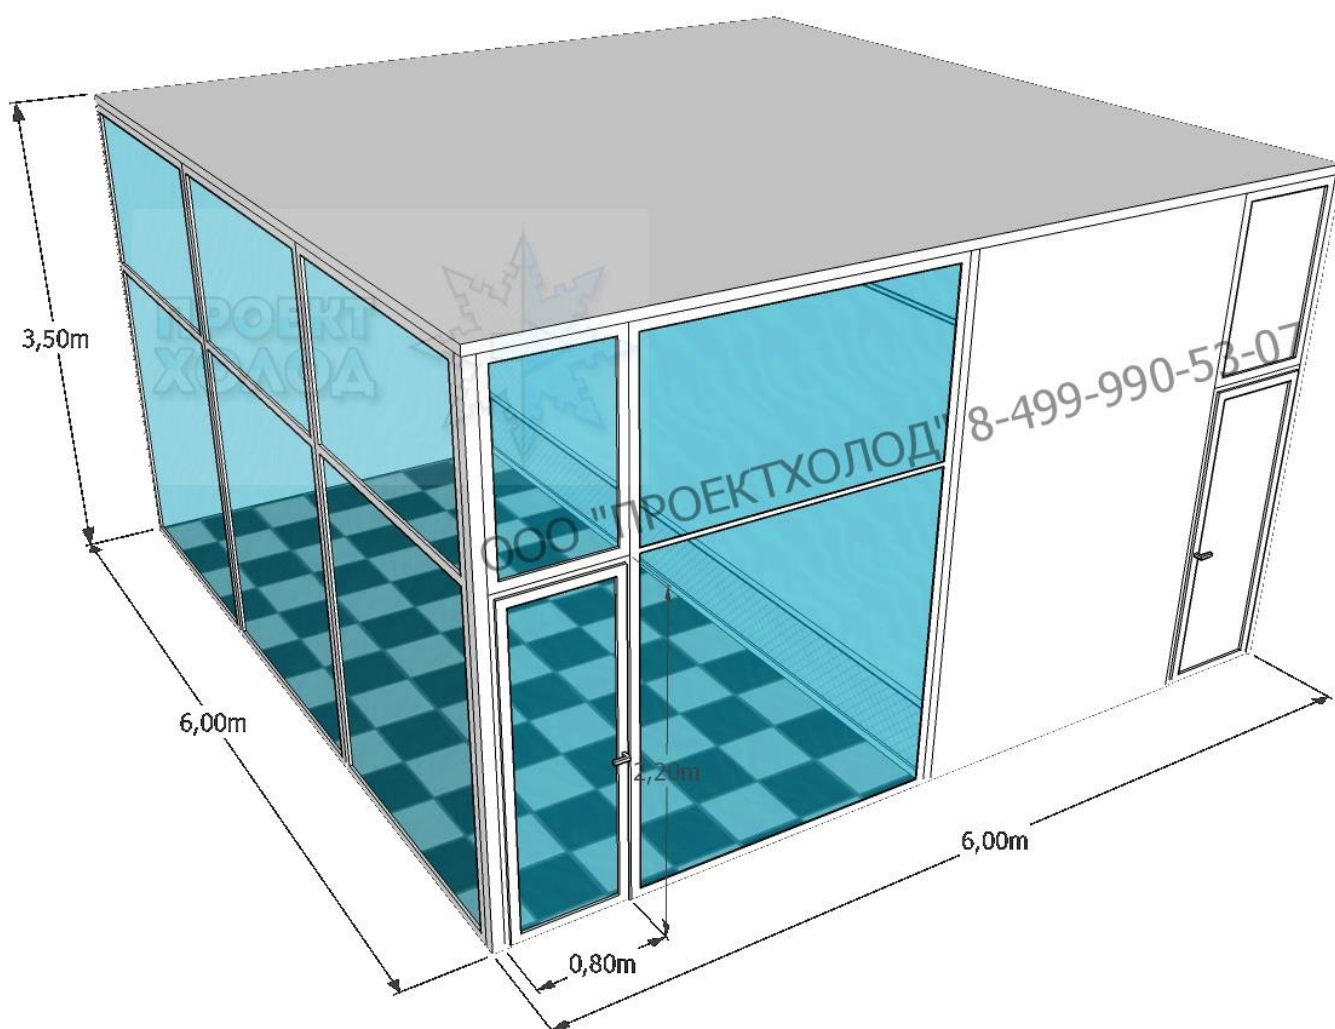

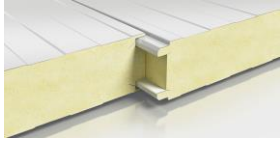


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант сборки среднетемпературной камеры-витрины, предназначенной для хранения и демонстрации цветочной продукции при температуре $+4^{\circ}\dots+7^{\circ}\text{C}$.



Среднетемпературная двухсекционная камера 6000x6000x3500^(h) / 119м³ (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 1190x3440мм	13 шт.	134000
	Потолочные 1190x6000мм	5 шт.	
	Толщина 60мм		
	Покрытие холоднокатаная оцинкованная сталь, окрашенная полиэфирной краской Ral 9003, толщиной 0,5-0,7мм		
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Перегородка 1500x2000мм	4 шт.	9800
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
Конструкции со стекло-пакетом 	Стеновой (фасад) 2125x3440мм	1 шт.	190000
	Стеновой (боковой) 1955x3440мм	3 шт.	
	Закалённое стекло, толщиной 6мм		
	Ширина рамы 58мм		
	Ширина импоста 58мм		
	Производитель «Окна Баринофф»		
	Профиль NOVOTEX TECHNO		
	Цвет профиля белый		
Дверь распашная 	Герметичное запирание позволяет использовать в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	15500
	Толщина дверного полотна 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры рамы дверного блока 800x3440мм		
	Дверь высотой 2200мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя и внутренняя ручка запирания		
Дверь распашная 	Использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	12000
	Толщина дверного полотна 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры рамы дверного блока 800x3440мм		
	Дверь высотой 2200мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя и внутренняя ручка замка		
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x62x30мм, 30x70, 30x85, нащельник 50мм	120 пог.м.	18000
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	8 шт.	9000
	Герметик универсальный без запаха	15 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	5 шт.	
	Дюбеля в упаковке	2 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
Соединители 	Описание угловой соединитель 90° 3440мм	1 шт.	3400
	Описание вертикальный соединитель 3440мм	3 шт.	
Север MGS 525 S 	Сплит-система	1 шт.	255000
	Поддержание заданного температурного режима +3°C...+5°C в объеме камеры		
	Номинальное энергопотребление 7,7кВт		
	Напряжение 380В		
	Размеры упаковки 2100x1280x1260		
	Вес брутто 285кг		
	Вентиляторы Evmrapst (Германия)		
	Компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG4561Z (Франция)		
	Гарантия: 12 месяцев		

<p>Освещение</p> 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)		
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		
	20 шт.	12000	
<p>Доставка</p> 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (8м) (в пределах МКАД)		
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
		1 усл.	15000
<p>Монтаж «под ключ»</p> 	Кол-во монтажников: 3		
	Продолжительность выполнения работ 4-5 дней		
	Фронт работ:		
	- укладка «сэндвич»-панелей 100м ²		
	- установка и регулировка дверного блока 2 шт.		
	- монтаж внутреннего блока MGS 525 S		
	- монтаж внешнего блока MGS 525 S		
- установка сварной рамы			
- укладка фреоно-трассы 10м			
- настройка рабочих параметров системы			
- консультация по условиям эксплуатации			
		1 усл.	80000
<ul style="list-style-type: none"> Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 10-14 рабочих дней 		Всего:	753700

